


ワンタッチフェライトクランプ (樹脂ケース入り分割フラットコア) SFCC-20/SFCC-20T

One touch ferrite clamp (split flat core with plastic case)

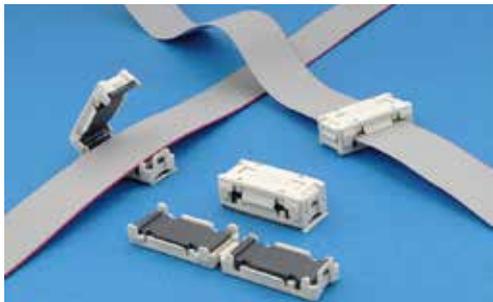

特長


Features

- 高透磁率 NiZn コアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
 - 樹脂ケース嵌合時にフラットケーブルをフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
 - 機器への固定に便利な粘着テープ付品を用意しています。
- A high-permeability NiZn core is used to improve attenuation in low frequencies. The structure makes it difficult for the flat cable to be pinched by the ferrite core when the resin case is inserted. Products with adhesive tape are available for convenient fixing to equipment.



NiZn ferrite core

- ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)
- 色(ケース) /Color (case)..... ライトグレー /Light gray

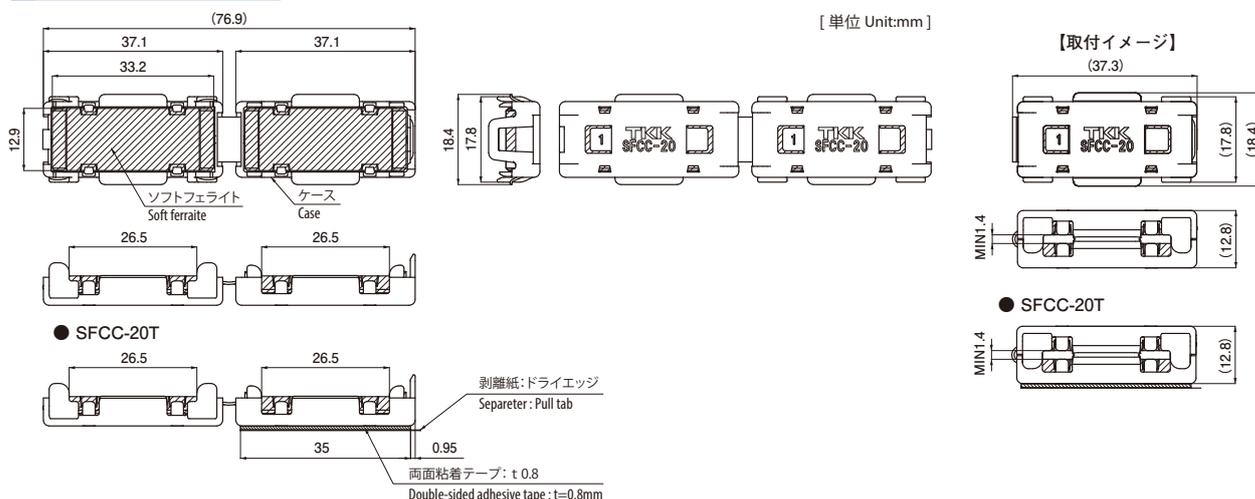

品番表

Product list

品番 Product code	インピーダンス(Ω)±25% Impedance (Ω) ±25%		適応電線外径 Compatible cable diameter	最低包装単位 Min. packaging quantity
	25MHz	100MHz		
SFCC-20/20T	40	84	最大厚み: 1.4mm 最大幅: 26.1mm Max. thickness: 1.4mm Max. width: 26.1mm	80ヶ/pcs

※表記インピーダンス値は1Tの値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 * Impedance values at 1T are shown. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

インピーダンス特性

Impedance characteristics

