


二分分割フラットコア Segment Flat Cores

F2D30-15-2.3 series

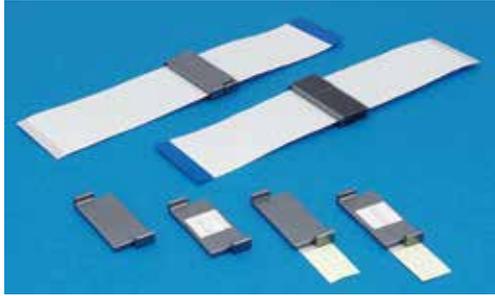

特長





Features

- 配線済みフラットケーブルに後付け出来ます。
- テープ品を使う事で容易にフラットケーブルに取付け出来ます。
- フラットケーブルに密着固定が出来、インピーダンス特性に優れています。

Can be retrofitted to pre-wired flat cables.
Tape products can be easily attached to flat cables.
Excellent impedance characteristics due to its ability to be fixed in close contact with flat cables.



NiZn ferrite core

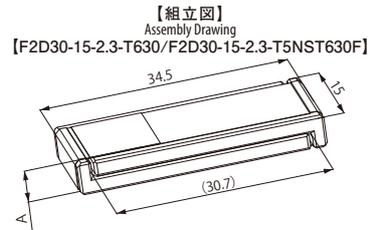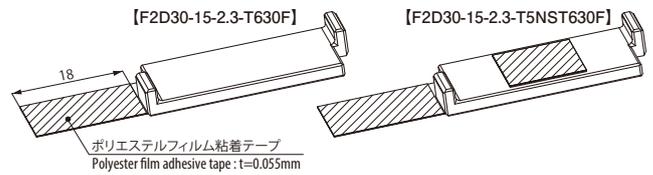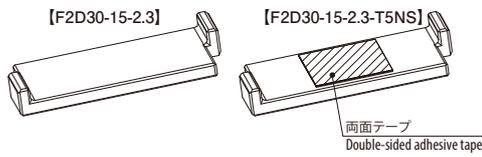

*組立図は同じ品番を2個組み合わせた図です。(他品番との組み合わせも可能です。)
*The assembly diagram shows two pieces of the same part number combined. (Can be combined with other part numbers)

品番表

Product list

[単位 Unit:mm]

品番 Product code	両面テープ付き Double-sided adhesive tape : t=0.16mm	ポリエステルフィルム粘着テープ付き Polyester film adhesive tape : t=0.055mm	寸法 Dimensions A	インピーダンス(Ω)±25% Impedance(Ω)±25%		最低梱包単位 Min. packaging quantity
				25NHz	100NHz	
F2D30-15-2.3	—	—	(4.6)	42Ω	120Ω	60ヶ 60pcs
F2D30-15-2.3-T630	—	○	(5.0)			
F2D30-15-2.3-T5NS	○	—	(4.9)	38Ω	112Ω	
F2D30-15-2.3-T5NST630F	○	○	(5.2)			

インピーダンス特性

Impedance characteristics

