

シールドラッピングチューブ

Tinsel shielding self-closing wrap

SWT series



特長

Features

- ▶ PETモノフィラメントと錫メッキ銅線を自閉鎖編組状に混合編組することにより、シールド効果を発揮します。
- ▶ 錫メッキ銅スリーブより軽く、ケーブルの着脱が容易で後付け対策に適しています。

Self-closing weave of Braid made of PET monofilament and tinned copper wire provides a shielding effect.
Lighter than a tin-plated copper sleeve, the cable can be easily attached and detached, making it suitable for retrofitting.



使用温度範囲/Operating temperature range -40°C ~ 150°C / -40°C to 150°C

品番表

Product list

| 品番 Product code | W ^{※1} (mm) | 拡張最大内径 ^{※2} Max Expandable Range ^{※2} (mm) | 展開幅 (mm) Width (mm) | オーバーラップ ^{※3} Overlap ^{※3} | 長さ/ロール L m/R L | 重量 ^{※4} GramWeight ^{※4} (g/m) |
|--------------------|-------------------------|---|------------------------|--|-------------------|--|
| SWT-10 | 10 | 11 | 45 ± 5 | 25% | 50 ± 1 | 77.7 ± 20% |
| SWT-15 | 15 | 16 | 70 ± 6 | 25% | 50 ± 1 | 99.4 ± 20% |
| SWT-25 | 25 | 26 | 110 ± 7 | 25% | 25 ± 1 | 131.3 ± 20% |

※1、※2、※3、※4：参考値


*1,*2,*3,*4 Reference Value

※継ぎは50mに対して2箇所以下とする。

*The number of the splice within 50 meters 2.

構造

Structure

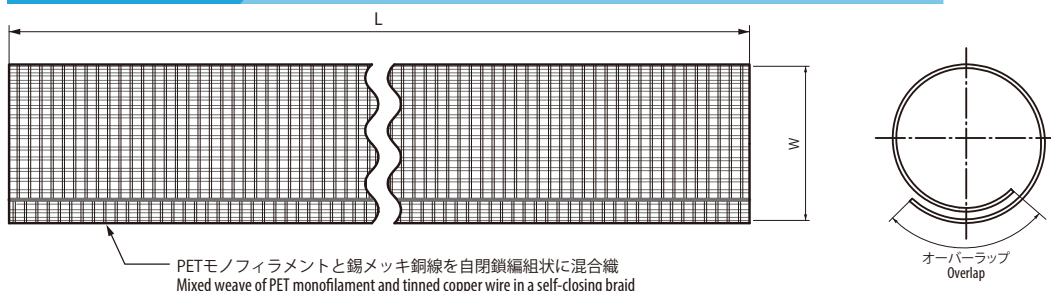

シールド性能

Shielding performance

