

ワンタッチフェライトクランプ (樹脂ケース入り分割スリーブコア)
One touch ferrite clamp (split sleeve core with plastic case)

NFT series



RoHS 指令準拠 compliant

Clean ferrite core

特長



Features

- フェライト素材は有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。
- ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。
- ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
- リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14N は除く。)

Incorporates a clean ferrite core, free of harmful substances.
The cable holder holds a cable gently, causing no damage when the case is closed.
The cable holder is designed to keep the case from closing on loose wires.
This series can be attached to a reusable clamp or a reusable tie (except for NFT-14N).

■ ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)

■ 色(ケース) /Color (case)..... ライトグレー/Light gray

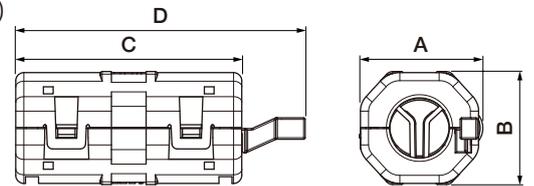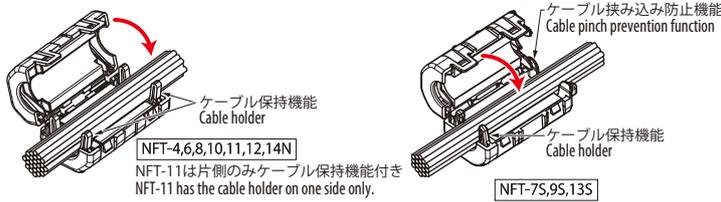


NFT-4,6,8,10,11,12

※NFT-8,10,12は両側にオプションパーツを取付け可能ですが、NFT-11は上図の左側のみ取付け可能です
*Optional parts can be attached to both sides of NFT-8,10,12, but NFT-11 can be attached only to the left side in the above figure

品番表


Product list

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | | インピーダンス(Ω) ±25% Impedance (Ω) ±25% | | 最大ケーブル径 Max. cable diameter | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------|------|------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | 25MHz | 100MHz | | |
| NFT-4 | 13.7 | 12.9 | 29.9 | - | 75 | 155 | ~φ 4.5 Up to 4.5 | 172ケ/pcs |
| NFT-6 | 17.8 | 15.0 | 35.9 | - | 100 | 182 | ~φ 6.5 Up to 6.5 | 112ケ/pcs |
| NFT-7S | 15.8 | 15.9 | 23.4 | - | 50 | 90 | ~φ 7.0 Up to 7.0 | 166ケ/pcs |
| NFT-8 | 21.2 | 20.8 | 39.1 | 50.8 | 95 | 190 | ~φ 8.5 Up to 8.5 | 102ケ/pcs |
| NFT-9S | 22.3 | 22.1 | 38.4 | 42.5 | 95 | 170 | ~φ 9.5 Up to 9.5 | 102ケ/pcs |
| NFT-10 | 22.7 | 21.3 | 42.0 | 53.7 | 90 | 175 | ~φ 10.5 Up to 10.5 | 102ケ/pcs |
| NFT-11 | 34.3 | 31.8 | 40.5 | 52.3 | 188 | 298 | ~φ 11.0 Up to 11.0 | 32ケ/pcs |
| NFT-12 | 31.7 | 27.9 | 42.0 | 53.7 | 100 | 190 | ~φ 12.5 Up to 12.5 | 58ケ/pcs |
| NFT-13S | 31.6 | 31.2 | 38.4 | 43.9 | 115 | 190 | ~φ 13.5 Up to 13.5 | 54ケ/pcs |
| NFT-14N | 32.7 | 33.5 | 47.4 | 52.6 | 145 | 245 | ~φ 14.5 Up to 14.5 | 16ケ/pcs |

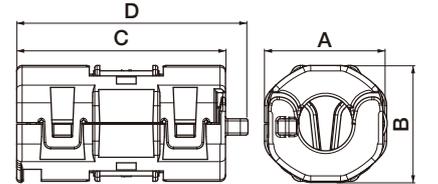

NFT-7S,9S,13S

※NFT-7Sはバンド固定部なし
*NFT-7S has no band fixing part

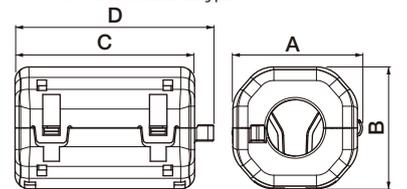




NFT-14N

※表記インピーダンス値は1Tの値です。別途に参考実測データを用意しています。
※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
※NFT-8、-10、-11、-12のD寸法はオプションパーツ(FBS-1T)取付時の寸法になります。
※黒色も対応いたします。(品番末尾: B)

* Impedance values at 1T are shown. Actual measurement data is available for reference purposes.
* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.
* The dimensions D for NFT-8, NFT-10, NFT-11, and NFT-12 are lengths with the optional FBS-1T attached.
* Plastic cases are available in black. ("B" appended to product code).

インピーダンス特性

Impedance characteristics

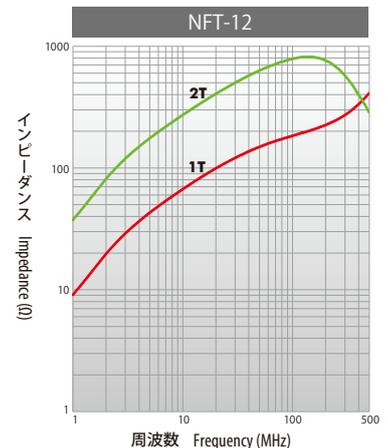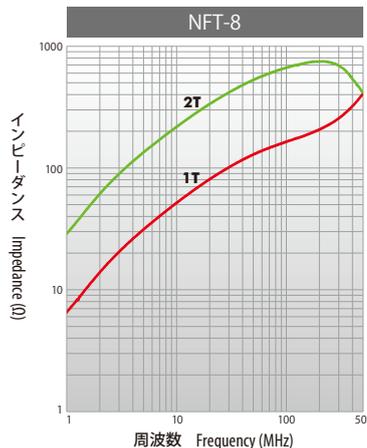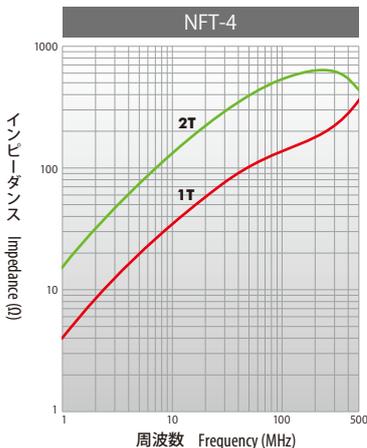

ワンタッチフェライトクランプ (樹脂ケース入り分割スリーブコア) **NFT-B-20DK series**
 One touch ferrite clamp (split sleeve core with plastic case)



特長


Features

- 高透磁率 NiZn コアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
 - ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
 - リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。
- A high-permeability NiZn core is used to improve attenuation in low frequencies. The cable holder is designed to keep the case from closing on loose wires. This core can be attached to a reusable clamp or a reusable tie.



NiZn ferrite core

- ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)
- 色(ケース) /Color (case)..... クロ/Black

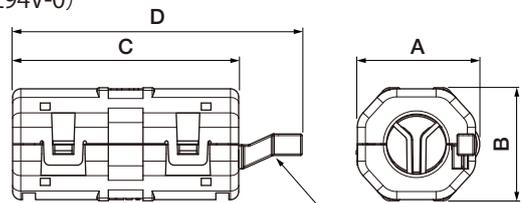


NFT-4B,6B,8B,10B,12B-20DK
 ※NFT-8B,10B,12B-20DK は両側にオプションパーツを取付け可能です
 *Optional parts can be attached to both sides of NFT-8B,10B,12B-20DK

品番表

Product list

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | | インピーダンス(Ω) ±25% Impedance (Ω) ±25% | | 最大ケーブル径 Max. cable diameter | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------|------|------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | 25MHz | 100MHz | | |
| NFT-4B-20DK | 13.7 | 12.9 | 29.9 | - | 110 | 158 | ~φ 4.5 Up to 4.5 | 172ヶ/pcs |
| NFT-6B-20DK | 17.8 | 15.0 | 35.9 | - | 138 | 191 | ~φ 6.5 Up to 6.5 | 112ヶ/pcs |
| NFT-7SB-20DK | 16.0 | 15.9 | 23.4 | - | 70 | 105 | ~φ 6.7 Up to 7.0 | 166ヶ/pcs |
| NFT-8B-20DK | 21.2 | 20.8 | 39.1 | 50.8 | 128 | 186 | ~φ 8.5 Up to 8.5 | 102ヶ/pcs |
| NFT-9SB-20DK | 22.3 | 22.1 | 38.4 | 42.5 | 128 | 186 | ~φ 9.5 Up to 9.5 | 102ヶ/pcs |
| NFT-10B-20DK | 22.7 | 21.3 | 42.0 | 53.7 | 125 | 170 | ~φ 10.5 Up to 10.5 | 102ヶ/pcs |
| NFT-12B-20DK | 31.7 | 27.9 | 42.0 | 53.7 | 149 | 205 | ~φ 12.5 Up to 12.5 | 58ヶ/pcs |
| NFT-13SB-20DK | 31.6 | 31.2 | 38.4 | 43.9 | 150 | 205 | ~φ 13.5 Up to 13.5 | 54ヶ/pcs |




※表記インピーダンス値は1Tの値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 ※NFT8B・10B・12BのD寸法はオプションパーツ (FBS-1T) 取付時の寸法になります。
 * Impedance values at 1T are shown. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.
 * The dimensions D for NFT-8B, NFT-10B, and NFT-12B are lengths with the optional FBS-1T attached.

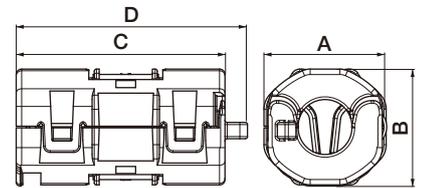

NFT-7SB,9SB,13SB-20DK
 ※NFT-7SB-20DKはバンド固定部なし
 *NFT-7SB-20DK has no band fixing part

インピーダンス特性

Impedance characteristics

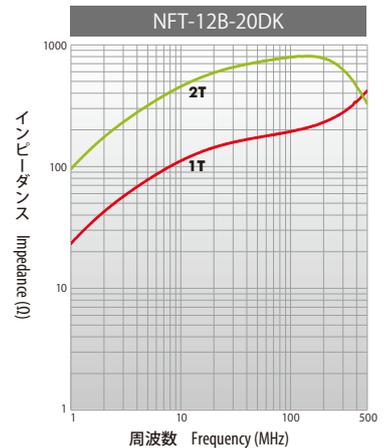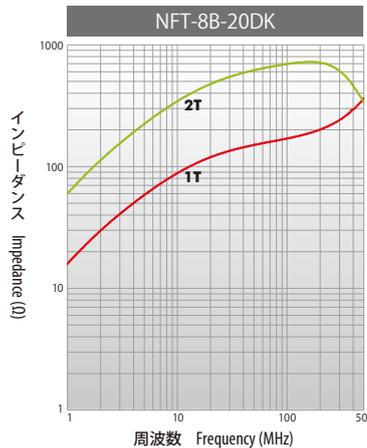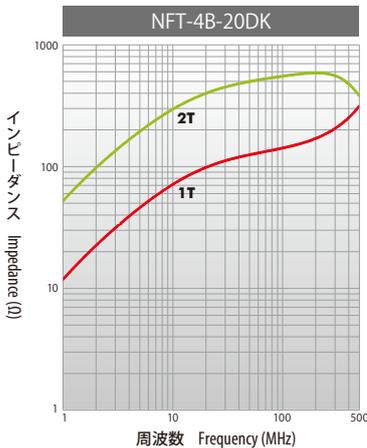

低周波対策品
Low-frequency noise reduction products

NFT-MZ series



特長


Features

- 高透磁率 **MnZn コア**を使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
 - 耐熱性の樹脂ケース、キュリー温度の高いコアにより、-40℃～125℃の使用が可能です。
- A high-permeability MnZn ferrite core is used to improve the attenuation characteristic in the low-frequency range.
Heat-resistant plastic case (UL94V-2) and a core with high Curie point allows use at temperatures ranging from -40°C to 125°C.



MnZn ferrite core

- ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-2)
- 色(ケース) /Color (case)..... ダークグレー/Darkgray

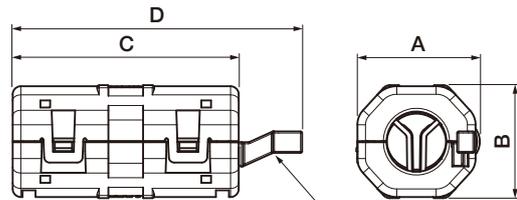

オプションパーツ：FBS-1T
Optional part: FBS-1T

NFT-4MZ,6MZ,8MZ,10MZ,11MZ,12MZ

※NFT-8MZ,10MZ,12MZは両側にオプションパーツを取付け可能ですが、NFT-11MZは上図の左側のみ取付け可能です
*Optional parts can be attached to both sides of NFT-8MZ,10MZ,12MZ, but NFT-11MZ can be attached only to the left side in the above figure

品番表

Product list




[単位 Unit:mm]

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | | インピーダンス(Ω) ±25% Impedance (Ω) ±25% | | 最大ケーブル径 Max. cable diameter | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------|------|------|---------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | 1MHz | 25MHz | | |
| NFT-4MZ | 13.7 | 12.9 | 29.9 | - | 12 | 30 | ~φ 4.5 Up to 4.5 | 172ヶ/pcs |
| NFT-6MZ | 17.8 | 15.0 | 35.9 | - | 15 | 35 | ~φ 6.5 Up to 6.5 | 112ヶ/pcs |
| NFT-8MZ | 21.2 | 20.8 | 39.1 | 50.8 | 10 | 28 | ~φ 8.5 Up to 8.5 | 102ヶ/pcs |
| NFT-10MZ | 22.7 | 21.3 | 42.0 | 53.7 | 15 | 25 | ~φ 10.5 Up to 10.5 | 102ヶ/pcs |
| NFT-11MZ | 34.3 | 31.8 | 40.5 | 52.3 | 45 | 25 | ~φ 11.0 Up to 11.0 | 32ヶ/pcs |
| NFT-12MZ | 31.7 | 27.9 | 42.0 | 53.7 | 37 | 20 | ~φ 12.5 Up to 12.5 | 58ヶ/pcs |
| NFT-13SMZ | 31.6 | 31.2 | 38.4 | 43.9 | 20 | 20 | ~φ 13.5 Up to 13.5 | 54ヶ/pcs |

※表記インピーダンス値は1Tの値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 ※ NFT8MZ・10MZ・11MZ・12MZのD寸法はオプションパーツ (FBS-1T) 取付け時の寸法になります。
 * Impedance values at 1T are shown. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.
 * The dimensions D for NFT-8MZ, NFT-10MZ, NFT-11MZ, and NFT-12MZ are lengths with the optional FBS-1T attached.

インピーダンス特性

Impedance characteristics

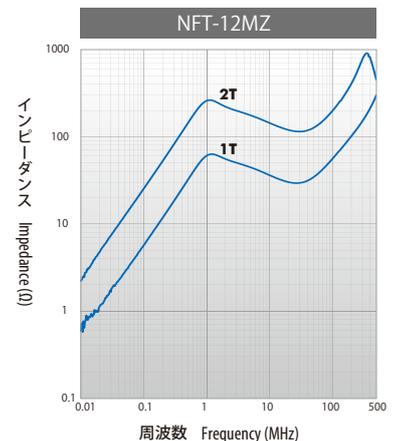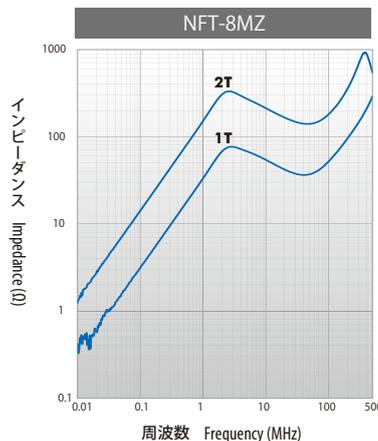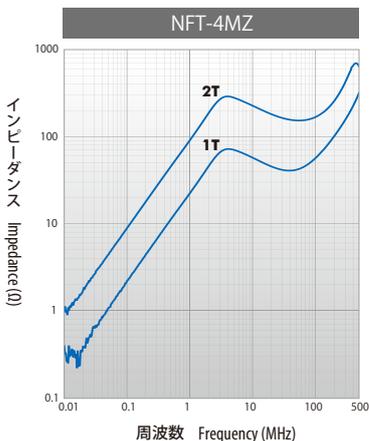

ワンタッチフェライトクランプ (樹脂ケース入り分割スリーブコア)
One touch ferrite clamp (split sleeve core with plastic case)

NFT-20-20DK



特長

Features

- バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
- 高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
- オプションパーツ (NFTF-20-M4) により、M4ネジ固定が可能で不用意にケースが開くことを防止します。

Even when separate wires are installed, the structure prevents the wires from getting caught in the ferrite core when the resin case is assembled.

A high-permeability NiZn core is used to improve attenuation in low frequencies.

An optional part (NFTF-20-M4) allows fixing with M4 screws to prevent the case from opening accidentally.

■ ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)

■ 色(ケース) /Color (case)..... ライトグレー /Light gray

固定具 (ビス止めタイプ)
Fitting (mounted with screw)

NFTF-20-M4

■ 材質 /material..... PA6 (UL94V-0)


■ 色 /Color..... ライトグレー /Light gray

■ NFT-20-20DKにワンタッチで装着でき、M4ビスで固定・取り外しができます。



■ ヒンジ構造により、電線をターンした状態で取付けができます。

It can be attached to NFT-20-20DK with one touch, and can be fixed and removed using M4 screws.

The hinge structure allows installation with the wire turned.

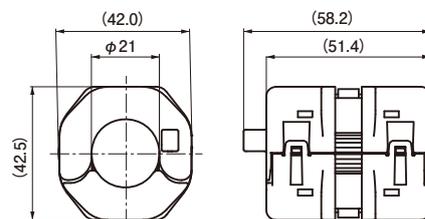


取付け穴 (M4 ネジ)
Hole size (M4 screw hole)

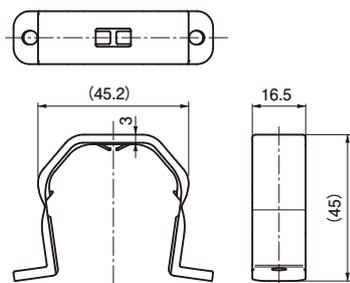

インピーダンス特性

Impedance characteristics

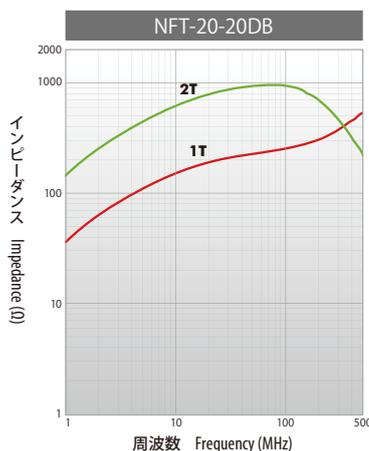

■ **オプションパーツ** (樹脂ケース入り分割スリーブコア用) Optional part (for split sleeve cores with plastic case)

NFTシリーズ適応クランプ・リユースバンド (オプションパーツ)

Clamps and ties (optional) compatible with the NFT series

| 品番 Product code | 適応クランプ Compatible clamps | 適応リユースバンド Compatible reusable ties | オプションパーツ Optional parts |
|--------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| NFT-4x-xx | • RLWC-3SV0 • RLWT-3V0 • RLSC-3V0 • RSPC-3xxP.3xxS | • RST-130V0 | - |
| NFT-6x-xx | • RLWC-5SV0 • RLWT-5V0 | • RST-130V0 | - |
| NFT-7Sx-xx | • RLSC-5V0 • RSPC-3xxP.3xxS | | |
| NFT-8x-xx | • RLWC-6SV0 • RLWT-6V0 | • RST-130V0 | FBS-1T |
| NFT-9Sx-xx | • RLWC-6SV0 • RLWT-6V0 • TL-25A | • RST-130V0 • RST-190B | - |
| NFT-10x-xx | • RLWC-6SV0 • RLWT-6V0 | • RST-130V0 | FBS-1T |
| NFT-11 | - | • RST-190B | FBS-1T |
| NFT-12x-xx | • RLWC-7SV0 | • RST-190B | FBS-1T |
| NFT-13Sx-xx | - | • RST-190B | NFTCA-13S-10PC |
| NFT-14x-xx | - | - | - |
| NFT-20-20DK | - | - | NFTF-20-M4 |


 RLWC 取付使用例
Example with RLWC attached

 RST-130V0 取付使用例
Example with RST-130V0 attached

■ **ケーブルバンド支持具 Cable tie holder**


FBS-1T

[単位 Unit:mm]

■ 材質 /Material..... PA66 (UL94V-0)

■ 色 /Color..... ライトグレー / Light gray

■ NFT-8(B)、-10(B)、-11、-12(B)、TFT-274015のケースに取付が出来ます。
 The holder can be mounted on the case of NFT-8(B), NFT-10(B), NFT-11, NFT-12(B) and TFT-274015.



■ **ワンタッチフェライトクランプ固定具 Onetouch ferrite clamp fixture**

NFTCA-13S-10PC


[単位 Unit:mm]

■ 材質 /Material..... PA66 (UL94V-2)

■ 色 /Color..... ナチュラル / Natural

■ NFT-13Sx-xxをワンタッチで固定・取り外しができます。
 NFT-13Sx-xx can be fixed / removed with one touch.

■ 固定具は粘着テープとねじ止めを併用できます。
 The fixture can be used in conjunction with adhesive tape fixed and screw fixing.

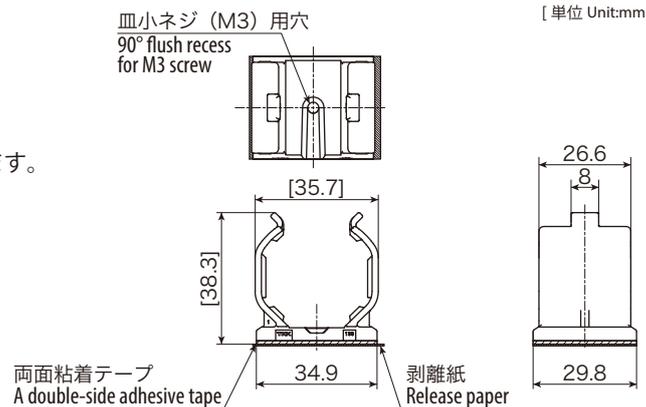

ワンタッチフェライトクランプ (樹脂ケース入り分割スリーブコア) **NFT-14SDB-OP1B series**
 One touch ferrite clamp (split sleeve core with plastic case)




- ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)
- 色(ケース) /Color (case)..... クロ/Black

特長


Features

- M 4 ネジで固定が可能で、不用意にケースが開く事を防止します。
 - オプションパーツ (NFT-OP1B) により、位置決め、回転防止が可能です。
- Use an M4 screw to secure the case and prevent unintended opening.
 Optional parts (NFT-OP1B) are available for positioning and to prevent rotation.

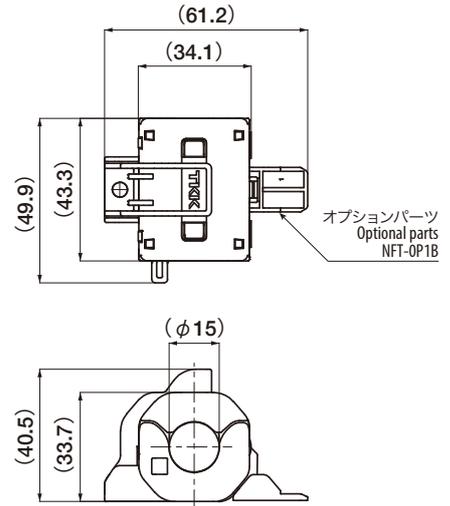

インピーダンス特性

Impedance characteristics

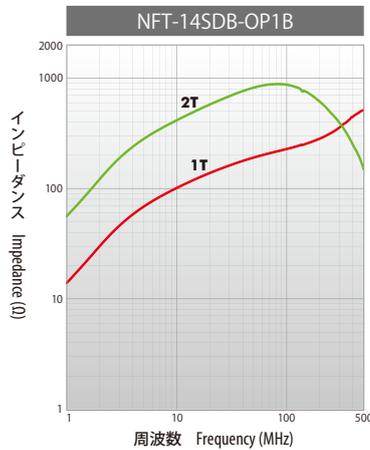

ワンタッチフェライトクランプ (樹脂ケース入り分割トロイダルコア) **TFN series**
 One touch ferrite clamp (split toroidal core with plastic case)



特長

Features

- フェライト素材は有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。
- バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
- 機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。

Incorporates a clean ferrite core, free of harmful substances.
 The plastic case is designed to keep itself from closing on loose wires.
 Screw, adhesive tape, and snap mount types are also available to facilitate attachment to equipment.



Clean ferrite core

■ ケース材質 /Case material.....PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)


■ 色(ケース) /Color (case).....ライトグレー /Light gray

用途

Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV 機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

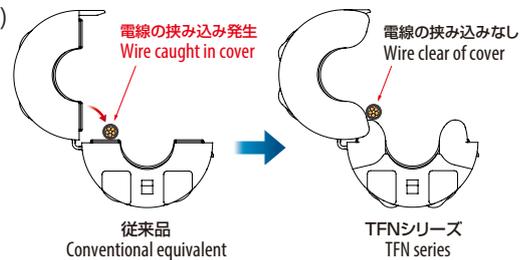


品番表

Product list

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | | | 最大ケーブル径 Max. cable diameter | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------|------|------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | (A) | B | C | D | E | | |
| TFN-081610 | 19.2 | 7.6 | 15.1 | 16.6 | 19.7 | φ 7.5 | 144 ケ /pcs |
| TFN-081813 | 21.7 | 8.0 | 18.0 | 20.1 | 22.5 | φ 7.5 | 108 ケ /pcs |
| TFN-102010 | 24.1 | 9.9 | 15.0 | 16.8 | 19.6 | φ 8.8 | 104 ケ /pcs |
| TFN-112514 | 28.7 | 11.4 | 20.2 | 22.0 | 25.3 | φ 10.8 | 76 ケ /pcs |
| TFN-152613 | 29.9 | 15.0 | 19.1 | 21.0 | 24.3 | φ 13.5 | 76 ケ /pcs |
| TFT-274015S | 43.8 | 27.4 | 20.7 | - | - | φ 26.5 | 36 ケ /pcs |

[単位 Unit:mm]



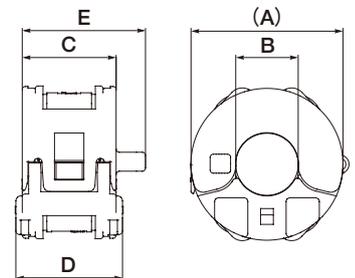


※ TFT-274015S は、固定具取付、電線の挟み込み防止の機構はありません。

* TFT-274015S cannot be attached to a fitting or is not available with the feature designed to prevent the cover closing on the wire.

インピーダンス特性

Impedance characteristics

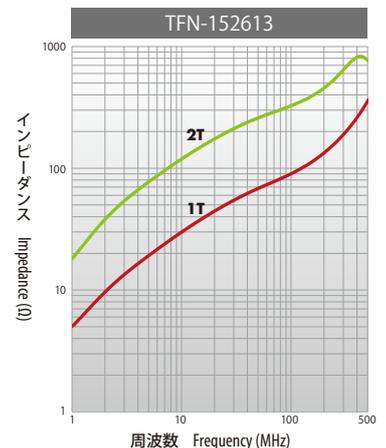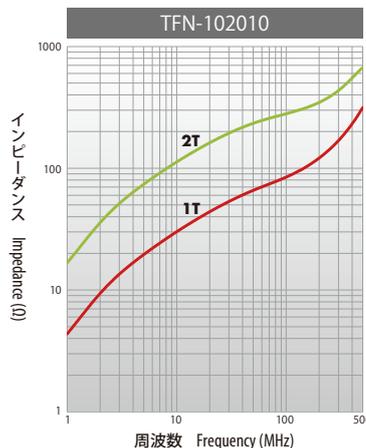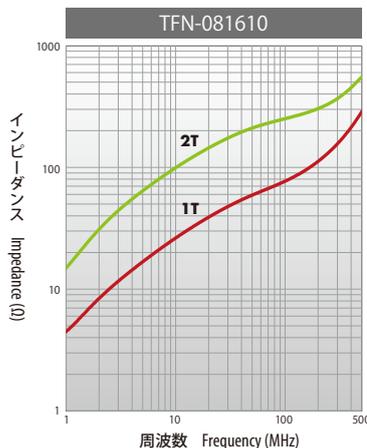

※インピーダンス値は線材の径、巻き数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。

* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

低周波対策品 Low-frequency noise reduction products

TFN-MZ series



特長

Features


- 高透磁率 **MnZnコア** を使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
- 耐熱性の樹脂ケース、キュリー温度の高いコアにより、 -40°C ～ 125°C の使用が可能です。

A high-permeability MnZn ferrite core is used to improve the attenuation characteristic in the low-frequency range.
Heat-resistant plastic case (UL94V-2) and a core with high Curie point allows use at temperatures ranging from -40°C to 125°C .



MnZn ferrite core

- ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-2)
- 色(ケース) /Color (case)..... ダークグレー/Darkgray

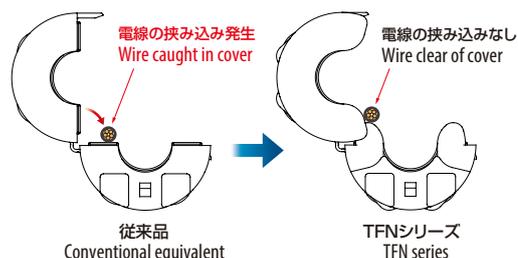


品番表

Product list

[単位 Unit:mm]



| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | | | インピーダンス (Ω) $\pm 25\%$ Impedance (Ω) $\pm 25\%$ | | 最大ケーブル径 Max. cable diameter | | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------|------|------|------|--|--------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| | (A) | B | C | D | E | 1MHz | 500MHz | ϕ 8.8以下 | 8.8 or less | |
| TFN-102010MZ | 24.1 | 9.9 | 15.0 | 16.8 | 19.6 | 9 | 100 | ϕ 8.8以下 | 8.8 or less | 104ヶ/pcs |
| TFN-152613MZ | 30.0 | 15.0 | 19.2 | 21.0 | 24.3 | 10 | 100 | ϕ 13.5以下 | 13.5 or less | 76ヶ/pcs |

※表記インピーダンス値は1Tの値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 * Impedance values at 1T are shown. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.



インピーダンス特性

Impedance characteristics

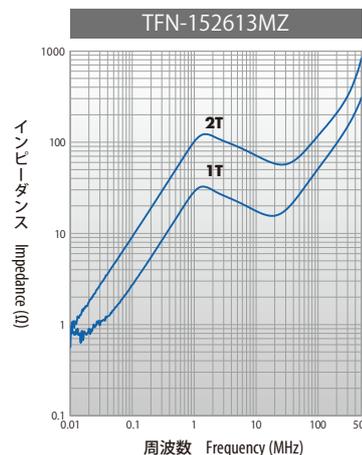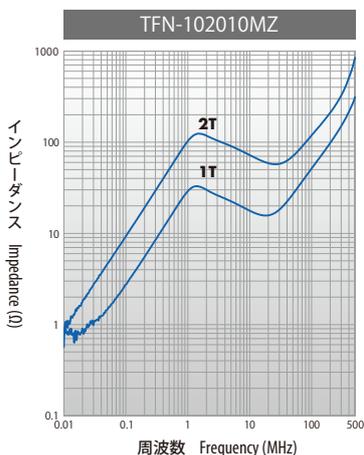

オプションパーツ (樹脂ケース入り分割トロイダルコア用) Optional part (for split toroidal cores with plastic case)



材質 /Material...PA66 (UL94V-0)


| 品番 Product code | 備考 Remarks |
|--------------------|--|
| TFB-2024M3 | M3ビス止め Mounted with M3 screw |
| TFB-2024A | 右図底部にt1.0の 両面粘着テープ Double-sided adhesive tape (t 1.0) on the bottom (shown to the right) |

固定具 (ビス止め&粘着テープタイプ) Fitting (mounted with screw or adhesive tape)


- ▶ トロイダルコアケース本体へワンタッチで取り付け・取り外しが可能で、前後、左右、上下、どの方向からの力に対しても容易に外れる心配はありません。
- ▶ 外形サイズに配慮した、コンパクトな省スペース型です。
- ▶ 配線ケーブルに本体ケースをクランプしたまま取り付けが行え、取り付け状態でも本体ケースの開閉ができます。
- ▶ 全品番に共通使用できます。(TFT-274015Sを除く)

The fitting is snapped on and off a toroidal core case. The core resists falling off if pulled or pushed to the front, rear, right, left, up, or down.
Compact, space-saving fitting minimizes overall dimensions.
The case can be attached to the fitting with a clamped cable. The case can also be opened or closed while secured to the fitting.
The fitting is compatible with all cores (except for TFT-274015S).

取付方法 Attachment method




包装単位：200ヶ/袋
Packing quantity: 200 pcs/bag

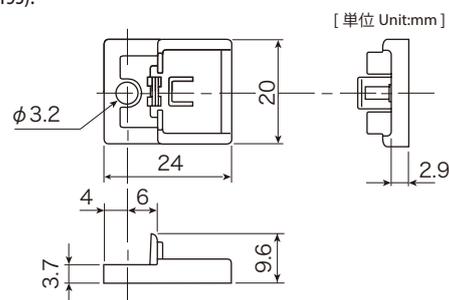

材質 /Material...PA66 (UL94V-0)

品番 /Product code..... TFB-2024RS

取付例 Attachment example




包装単位：200ヶ/袋
Packing quantity: 200 pcs/bag

固定具 (リリーススナップタイプ) Fitting (quick-release snap)

- ▶ パネルやシャーシに、ワンタッチでスナップインできます。
- ▶ 配線済ケーブルとトロイダルコアケースごと機器から取り外しが可能です。
- ▶ 両スナップの摘みを内側へ閉じると簡単に外れ、リサイクル等に便利です。
- ▶ 配線ケーブルと同方向の角型スナップ構造なので、取り付け孔を長孔にすれば、取り付け位置をアジャストする事も可能です。
- ▶ 全品番に共通使用できます。(TFT-274015Sを除く)

The fitting can be snapped on to a panel or chassis.
The fitting with the cable and toroidal core case can be removed all together from the equipment.
Close the two snaps to release the fitting; ideal for reuse.
The fitting is a rectangle lengthened in the same direction as the cable for easy mounting position adjustments with longer mounting holes.
The fitting is compatible with all cores (except for TFT-274015S).

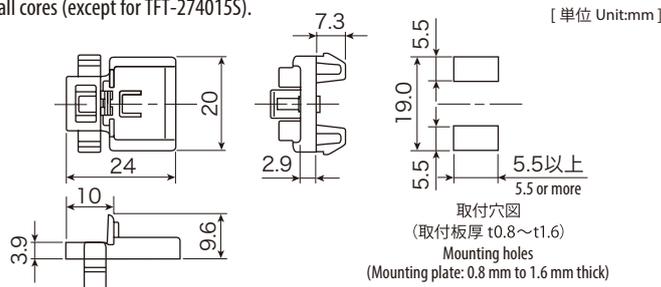


ケーブルバンド支持具 Cable tie holder

- ▶ TFT-274015Sのケースに取付が出来ます。
The holder can be mounted on the case of TFT-274015S.


材質 /Material...PA66 (UL94V-0)

色 /Color..... ライトグレー / Light gray



FBS-1T

ワンタッチフェライトクランプ (樹脂ケース入り分割フラットコア) **SFCC-20/SFCC-20T**
 One touch ferrite clamp (split flat core with plastic case)

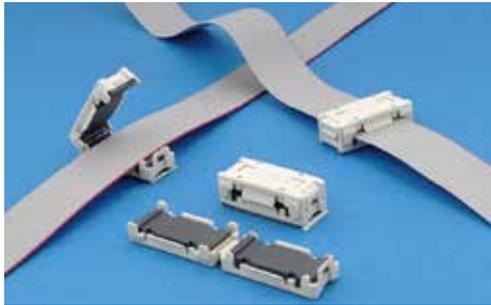

特長


Features

- 高透磁率 NiZn コアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
 - 樹脂ケース嵌合時にフラットケーブルをフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
 - 機器への固定に便利な粘着テープ付品を用意しています。
- A high-permeability NiZn core is used to improve attenuation in low frequencies.
 The structure makes it difficult for the flat cable to be pinched by the ferrite core when the resin case is inserted.
 Products with adhesive tape are available for convenient fixing to equipment.



NiZn ferrite core

- ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)
- 色(ケース) /Color (case)..... ライトグレー /Light gray

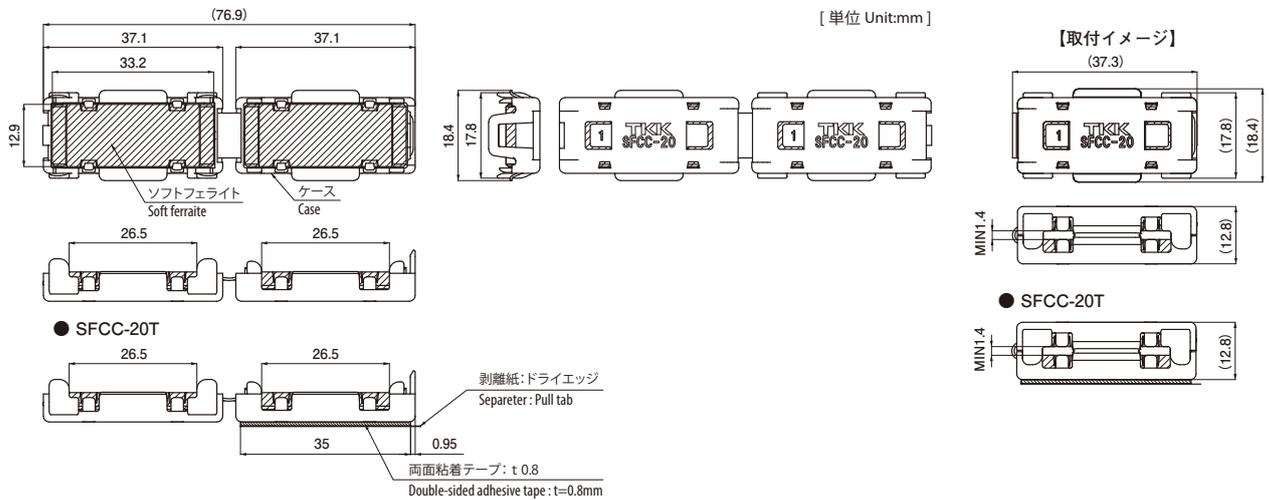


品番表

Product list

| 品番 Product code | インピーダンス(Ω)±25% Impedance (Ω) ±25% | | 適応電線外径 Compatible cable diameter | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|--------------------------------------|--------|---|-----------------------------------|
| | 25MHz | 100MHz | | |
| SFCC-20/20T | 40 | 84 | 最大厚み: 1.4mm Max. thickness: 1.4mm 最大幅: 26.1mm Max. width: 26.1mm | 80ヶ/pcs |

インピーダンス特性

Impedance characteristics

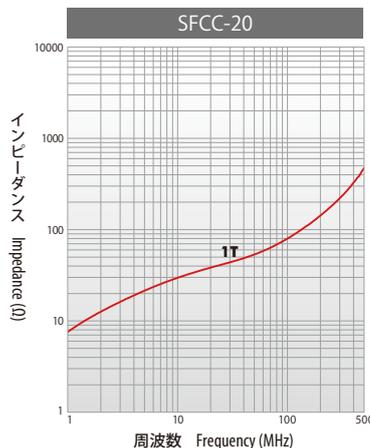

ケース付非分割トロイダルコア

Nonsplit toroidal ferrite core with case

TCC-W series



特長

Features

- 環境対策として、フェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。
- 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプの UL94V-0 認定材料です。
- 樹脂ケース入りのため、フェライトの割れ欠けを防ぎます。
- 樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。

Incorporates a clean ferrite core, free of harmful substances, as an environmental measure.
Plastic case material is free of halogen and UL 94 V-0 rated.
Plastic case protects ferrite against cracks.
Plastic case holds the ferrite core securely and prevents vibration-induced noise.



Clean ferrite core


■ ケース材質 /Case material.....PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)

■ 色(ケース) /Color (case).....シロ/White

用途

Applications

- 洗濯機、冷蔵庫、エアコン、測定機器、電子機器装置全般。
General electronic equipment, including washing machines, refrigerators, air conditioners, and measuring instruments.

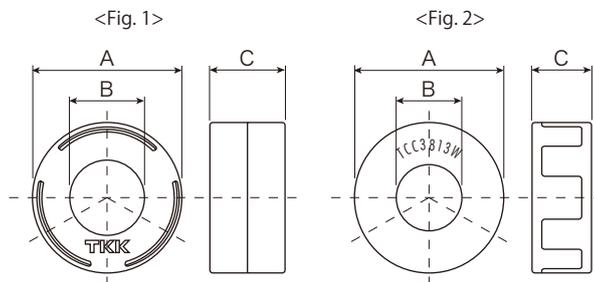

品番表

Product list

[単位 Unit:mm]

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 適応ケーブル径 Compatible cable diameter | 外観図 General view | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------|------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | 25MHz | 100MHz | | | |
| TCC201010W | 22.0 | 8.6 | 12.0 | 40 | 65 | φ 8.2以下 8.2 or less | Fig. 1 | 168ヶ/pcs |
| TCC251512W | 26.5 | 13.5 | 14.2 | 35 | 60 | φ 13.0以下 13.0 or less | Fig. 1 | 120ヶ/pcs |
| TCC3813W | 41.2 | 17.5 | 15.8 | 48 | 82 | φ 15.5以下 15.5 or less | Fig. 2 | 48ヶ/pcs |




※表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。

* Impedance values are minimum levels at 1T. Actual measurement data is available for reference purposes.

* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

インピーダンス特性

Impedance characteristics

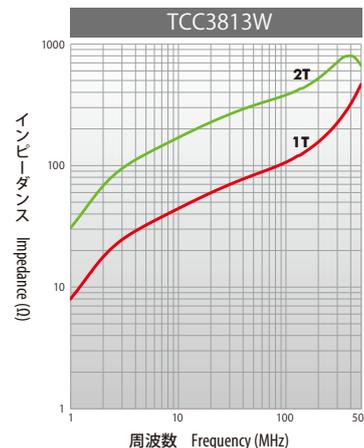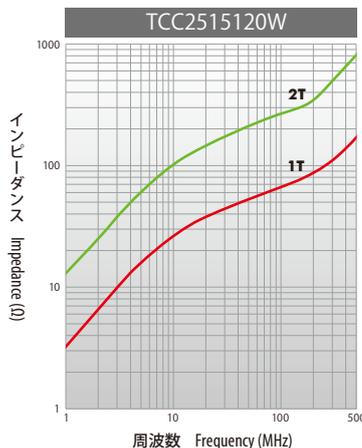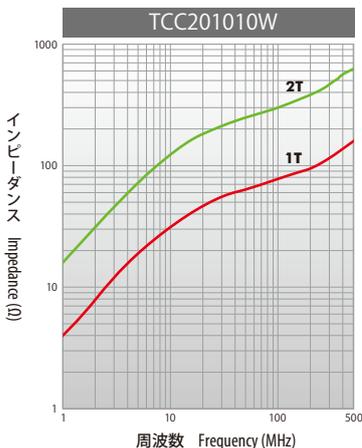

ケース付非分割トロイダルコア (低周波対策製品)
Nonsplit toroidal ferrite core with case (Ferrite core for low-frequency noise reduction)

TCC-B series



特長


Features

- 低周波対策用の高透磁率 **MnZn コア** を使用しています。
 - 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプの UL94V-0 認定材料です。
 - 樹脂ケース入りのため、フェライトの割れ欠けを防ぎます。
 - 樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。
- Incorporates a high-permeability MnZn ferrite core for low-frequency-range noise reduction.
 Plastic case material is free of halogen and UL 94 V-0 rated.
 Plastic case protects ferrite against cracks.
 Plastic case holds the ferrite core securely and prevents vibration-induced noise.



MnZn ferrite core

- ケース材質 /Case material.....PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)
- 色(ケース) /Color (case).....クロ /Black

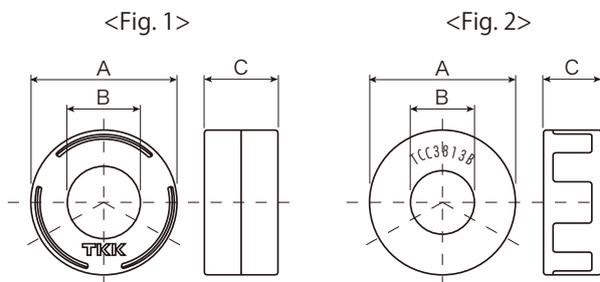

品番表



Product list

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | | 適応ケーブル径 Compatible cable diameter | 外観図 General view | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------|------|-------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | 1MHz | 100MHz | 500MHz | | | |
| TCC201010B | 22.0 | 8.6 | 12.0 | 35 | - | 125 | φ 8.2以下 8.2 or less | Fig. 1 | 168ヶ/pcs |
| TCC251512B | 26.5 | 13.5 | 14.2 | 25 | - | 125 | φ 13.0以下 13.0 or less | Fig. 1 | 120ヶ/pcs |
| TCC3813B | 41.2 | 17.5 | 15.8 | 20 | 35 | - | φ 15.5以下 15.5 or less | Fig. 2 | 48ヶ/pcs |

※表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 * Impedance values are minimum levels at 1T. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

インピーダンス特性

Impedance characteristics

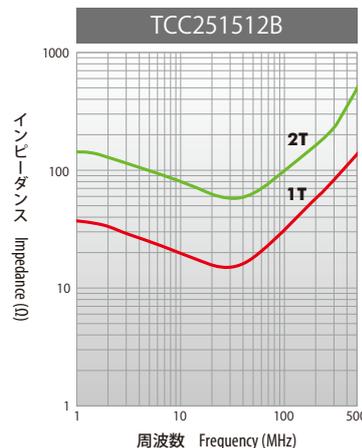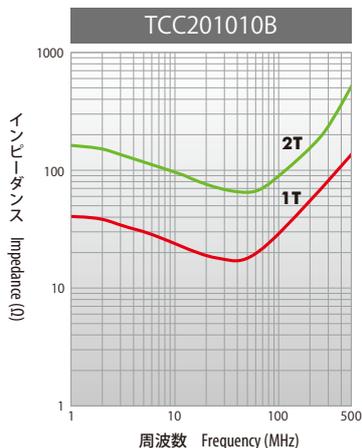

ケース付非分割トロイダルコア (ビス止めタイプ)

Nonsplit toroidal ferrite core with case (Screw mount type)

TP series



特長

Features

- 広い周波数帯でノイズ減衰特性を持つ、フェライト材を使用しています。
- 樹脂ケースに入っているので、フェライトの割れ欠けを防ぎます。
- 筐体、シャーシにビス止めできます。

The ferrite used attenuates noise across a broad frequency range.
Plastic case protects ferrite against cracks.
The TP series can be mounted to a chassis with screws.





RoHS 指令準拠 compliant

NiZn ferrite core

■ ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-2)

■ 色(ケース) /Color (case)..... クロ /Black

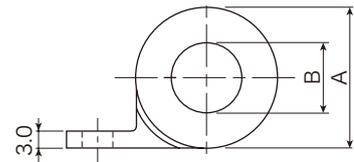

品番表

Product list

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------|------|----|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | 25MHz | 100MHz | |
| TP-18C | 23.0 | 8.2 | 12.5 | 20 | 35 | 60 | 70ヶ/pcs |
| TP-25C | 29.3 | 13.8 | 13.5 | 23 | 35 | 65 | 40ヶ/pcs |



[単位 Unit:mm]

※表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。

* Impedance values are minimum levels at 1T. Actual measurement data is available for reference purposes.
* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

インピーダンス特性

Impedance characteristics

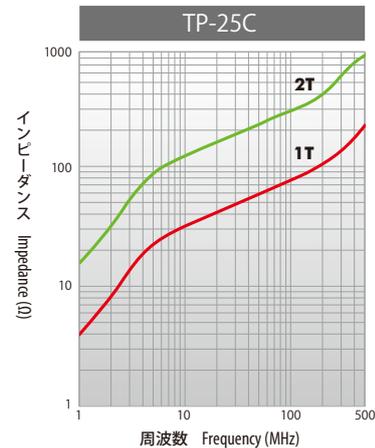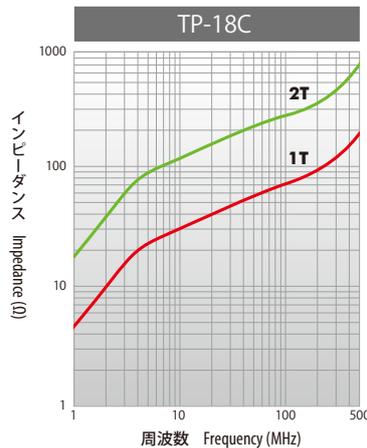

■ ナノクリスタルコア (ケース付きナノクリスタルコア) **NCC series**

Nanocrystal core (for Nanocrystal core with case)




- ケース材質 /Case material.....PBT (UL94V-0)
- 色(ケース) /Color (case).....乳白色/Milky white

特長

Features

- 高透磁率ナノクリスタル材を使用している為、キュリー温度が高く低周波帯域にて優れたノイズ減衰効果を発揮します。
- 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0 認定材料です。
- 樹脂ケース入りのため、ナノクリスタルコアの割れ欠けを防ぎます。

High Curie temperature due to the use of high magnetic permeability nanocrystal material
It has an excellent noise attenuation effect in the low frequency range.
Plastic case protects nanocrystal core against cracks.

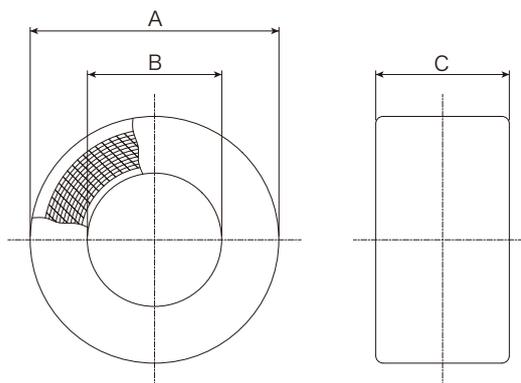

品番表

Product list

[単位 Unit:mm]

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 適応ケーブル径 Compatible cable diameter | | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | 100kHz | 500kHz | | | |
| NCC-16-10-8 | 18.0±1.0 | 8.6±1.0 | 9.7±1.0 | 5.8 | 10.0 | φ 7.6以下 | 7.6 or less | 1440ヶ/pcs |
| NCC-20-12-8 | 21.8±1.0 | 10.8±1.0 | 10.2±1.0 | 8.8 | 14.0 | φ 9.8以下 | 9.8 or less | 1200ヶ/pcs |
| NCC-23-14-10 | 25.0±1.0 | 12.0±1.0 | 12.0±1.0 | 8.5 | 17.0 | φ 11.0以下 | 11.0 or less | 728ヶ/pcs |
| NCC-25-20-10 | 27.5±1.0 | 18.1±1.0 | 12.7±1.0 | 2.2 | 7.5 | φ 17.1以下 | 17.1 or less | 624ヶ/pcs |
| NCC-30-20-15 | 33.5±1.0 | 18.1±1.0 | 18.0±1.0 | 9.3 | 18.0 | φ 17.1以下 | 17.1 or less | 147ヶ/pcs |

※表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。



※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。

* Impedance values are minimum levels at 1T. Actual measurement data is available for reference purposes.

* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

インピーダンス特性

Impedance characteristics

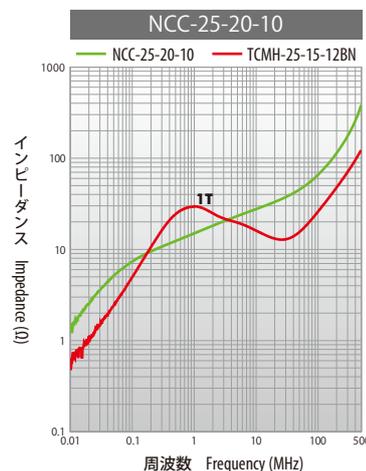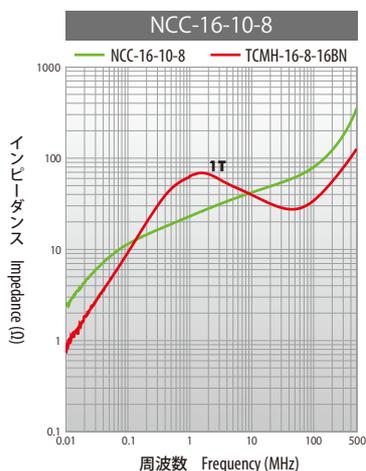

非分割スリーブコア Nonsplit sleeve core

SCN series



Clean ferrite core

特長

Features

■ 広い周波数帯でノイズ減衰特性を持つフェライト材を使用しています。


The ferrite used attenuates noise across a broad frequency range.

用途

Applications

■ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

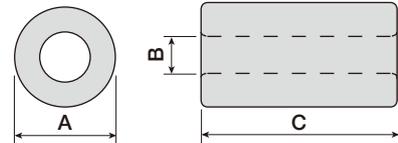

品番表


Product list

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | A | B | C | 25MHz | 100MHz | |
| | | | | [単位 Unit:mm] | | |
| SCN-4-1-3 | 4.0±0.2 | 1.5±0.2 | 3.0±0.2 | 28 | 63 | 5000ヶ/pcs |
| SCN-4-2-5 | 4.0±0.2 | 2.0±0.2 | 5.0±0.3 | 30 | 65 | 2000ヶ/pcs |
| SCN-8-4-13 | 7.8±0.5 | 4.0±0.3 | 12.7±0.5 | 60 | 100 | 500ヶ/pcs |
| SCN-10-5-10 | 10.0±0.4 | 5.0±0.3 | 10.0±0.4 | 55 | 97 | 400ヶ/pcs |
| SCN-11-5-20 | 11.0±0.4 | 5.0±0.3 | 20.0±0.5 | 114 | 174 | 220ヶ/pcs |
| SCN-11-5-25 | 11.0±0.3 | 5.0±0.3 | 25.0±0.6 | 149 | 226 | 220ヶ/pcs |
| SCN-12-7-15 | 11.8±0.5 | 7.3±0.5 | 15.0±0.5 | 57 | 99 | 300ヶ/pcs |
| SCN-14-6-28 | 14.2±0.5 | 6.35±0.5 | 28.5±0.8 | 180 | 253 | 160ヶ/pcs |
| SCN-16-8-16 | 16.0±0.5 | 8.0±0.3 | 16.0±0.5 | 78 | 121 | 150ヶ/pcs |
| SCN-16-9-28 | 16.0±0.3 | 9.0±0.3 | 28.0±0.6 | 111 | 166 | 120ヶ/pcs |
| SCN-18-10-13 | 17.5±0.5 | 9.5±0.4 | 12.7±0.5 | 57 | 100 | 110ヶ/pcs |
| SCN-18-10-28 | 17.5±0.5 | 9.5±0.3 | 28.5±0.5 | 119 | 188 | 110ヶ/pcs |
| SCN-26-13-28 | 26.0±0.5 | 13.0±0.3 | 28.5±0.5 | 137 | 203 | 50ヶ/pcs |

※表記インピーダンス値は1Tの値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 * Impedance values at 1T are shown. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

インピーダンス特性

Impedance characteristics

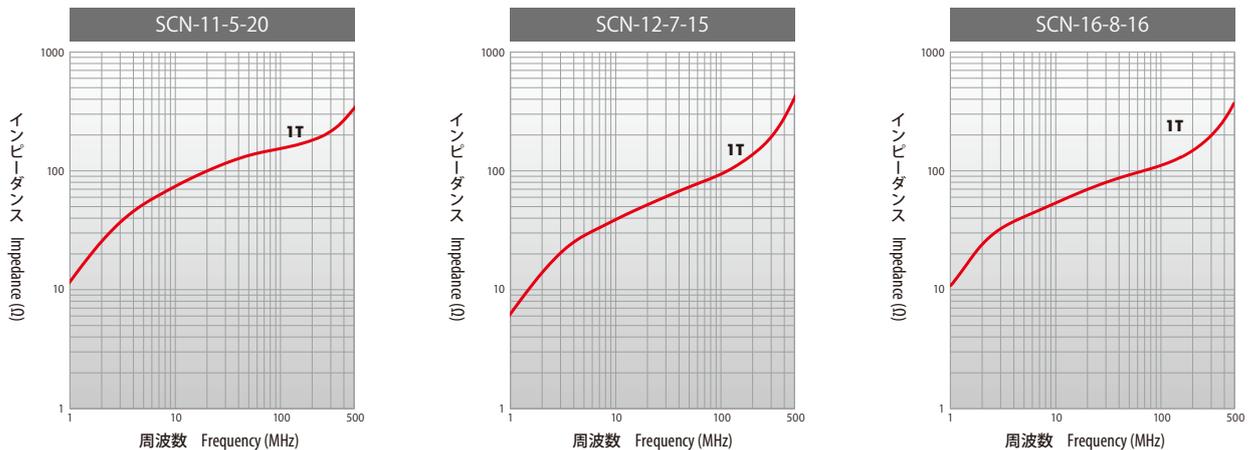

■ 非分割トロイダルコア

Nonsplit toroidal ferrite core

TCN series



Clean ferrite core

特長

Features

- 広い周波数帯でノイズ減衰特性を持つフェライト材を使用しています。
The ferrite used attenuates noise across a broad frequency range.

用途

Applications


- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV 機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

品番表

Product list



| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | [単位 Unit:mm] 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|-----------|----------|-------------------------------------|--------|---|
| | A | B | C | 25MHz | 100MHz | |
| | | | | | | |
| TCN-8-4-4 | 8.0±0.3 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 26 | 65 | 1000ヶ/pcs |
| TCN-10-5-5 | 10.0±0.4 | 5.1±0.3 | 5.0±0.4 | 30 | 67 | 400ヶ/pcs |
| TCN-13-8-6 | 12.7±0.3 | 7.9±0.3 | 6.4±0.3 | 30 | 67 | 250ヶ/pcs |
| TCN-14-10-8 | 14.0±0.5 | 10.0±0.4 | 8.0±0.3 | 28 | 63 | 200ヶ/pcs |
| TCN-16-8-13 | 16.0±0.3 | 8.0±0.25 | 13.0±0.4 | 67 | 108 | 140ヶ/pcs |
| TCN-16-10-10 | 16.0±0.4 | 10.0±0.4 | 10.0±0.4 | 40 | 81 | 160ヶ/pcs |
| TCN-18-10-6 | 18.0±0.5 | 10.0±0.5 | 6.0±0.4 | 32 | 70 | 110ヶ/pcs |
| TCN-18-10-10 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 36 | 70 | 120ヶ/pcs |
| TCN-20-10-10 | 20.5±0.6 | 10.25±0.5 | 10.0±0.5 | 55 | 98 | 90ヶ/pcs |
| TCN-22-14-10 | 22.0±0.5 | 14.0±0.5 | 10.0±0.4 | 40 | 76 | 80ヶ/pcs |
| TCN-23-11-14 | 23.8±0.6 | 11.4±0.5 | 14.0±0.5 | 70 | 131 | 55ヶ/pcs |
| TCN-25-15-12 | 25.0±0.5 | 15.0±0.5 | 12.0±0.3 | 48 | 88 | 60ヶ/pcs |
| TCN-28-16-13 | 28.0±0.5 | 16.0±0.4 | 13.0±0.4 | 55 | 95 | 50ヶ/pcs |
| TCN-31-19-10 | 31.0±0.8 | 19.0±0.5 | 10.0±0.5 | 40 | 82 | 40ヶ/pcs |

※表記インピーダンス値は 1T 時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
* Impedance values are minimum levels at 1T. Actual measurement data is available for reference purposes.
* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.



インピーダンス特性

Impedance characteristics

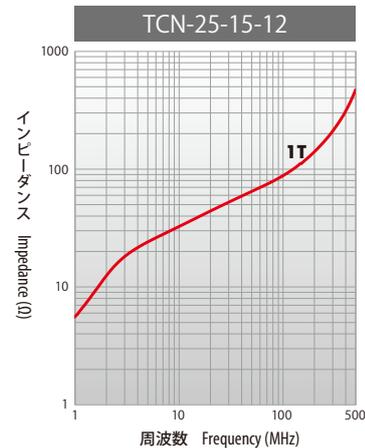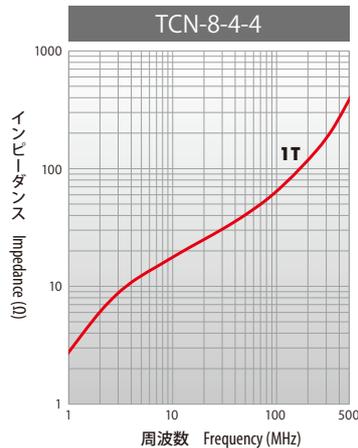

■ 非分割トロイダルコア (低周波対策製品)
Nonsplit toroidal ferrite core (Ferrite core for low-frequency-range noise reduction)

TCMH series



特長


Features

- 低周波対策用の高透磁率 **MnZn コア** を使用しています。
- キュリー温度が高く、優れた電磁波ノイズ減衰効果を発揮します。
- 表面を樹脂コーティング (黒色) することにより、電線被覆の傷つきを防止します。

Incorporates a high-permeability MnZn core for low-frequency-range noise reduction. Features high Curie point; product demonstrates high electromagnetic noise attenuation. The surface is coated with plastic (black) to prevent damage to wire coverings.



MnZn ferrite core



品番表



Product list

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | A | B | C | 100kHz | 500kHz | |
| | | | | [単位 Unit:mm] | | |
| TCMH-16-8-16BN | 15.8±0.6 | 7.6±0.4 | 16.2±0.6 | 6 | 33 | 153ヶ/pcs |
| TCMH-20-10-10BN | 20.3±0.7 | 9.7±0.7 | 10.2±0.7 | 3 | 20 | 234ヶ/pcs |
| TCMH-25-15-12BN | 25.3±0.7 | 14.7±0.7 | 12.3±0.6 | 3 | 21 | 120ヶ/pcs |
| TCMH-31-19-13BN | 31.3±0.8 | 18.9±1.1 | 13.3±0.7 | 3 | 18 | 50ヶ/pcs |
| TCMH-39-19-13BN | 38.4±0.9 | 18.75±0.9 | 13.3±0.6 | 4 | 27 | 35ヶ/pcs |
| TCMH-49-32-17BN | 48.25±1.15 | 31.35±0.85 | 17.35±0.85 | 3.5 | 18 | 20ヶ/pcs |
| TCMH-59-41-18BN | 58.7±1.7 | 40.5±1.1 | 17.9±0.6 | 2.9 | 18 | 48ヶ/pcs |
| TCMH-78-51-16BN | 78.4±1.6 | 50.2±1.6 | 16.4±0.6 | 3.5 | 12 | 32ヶ/pcs |

*表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
 *インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 *高耐熱タイプもあります。
 * Impedance values are minimum levels at 1T. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.
 * High heat resistant type is also available.


インピーダンス特性

Impedance characteristics

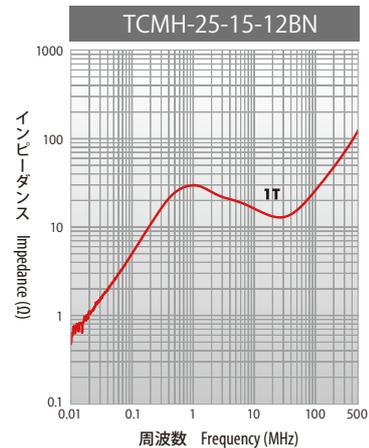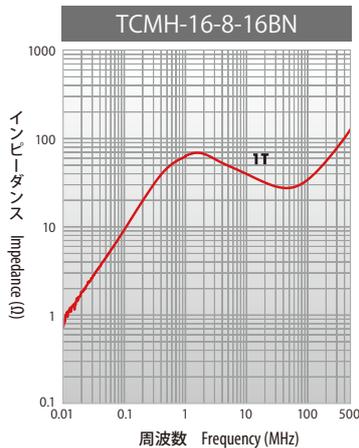

二分分割フラットコア Segment Flat Cores

F2D30-15-2.3 series

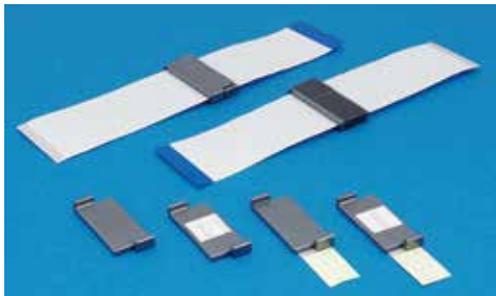

特長





Features

- 配線済みフラットケーブルに後付け出来ます。
- テープ品を使う事で容易にフラットケーブルに取付け出来ます。
- フラットケーブルに密着固定が出来、インピーダンス特性に優れています。

Can be retrofitted to pre-wired flat cables.
Tape products can be easily attached to flat cables.
Excellent impedance characteristics due to its ability to be fixed in close contact with flat cables.



NiZn ferrite core

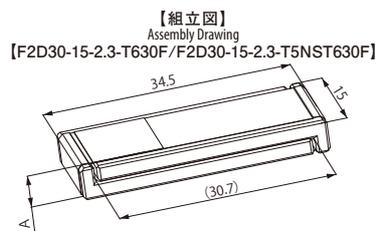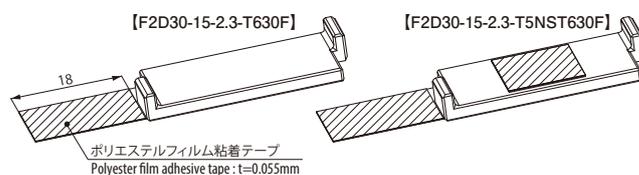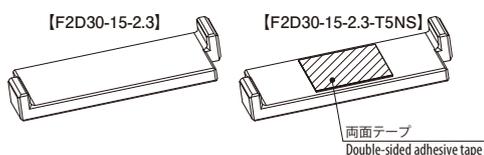

*組立図は同じ品番を2個組み合わせた図です。(他品番との組み合わせも可能です。)
*The assembly diagram shows two pieces of the same part number combined. (Can be combined with other part numbers)

品番表



Product list

[単位 Unit:mm]

| 品番 Product code | 両面テープ付き Double-sided adhesive tape : t=0.16mm | ポリエステルフィルム粘着テープ付き Polyester film adhesive tape : t=0.055mm | 寸法 Dimensions | | インピーダンス(Ω)±25% Impedance(Ω)±25% | | 最低梱包単位 Min. packaging quantity |
|------------------------|---|--|------------------|--|------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | A | | 25NHz | 100NHz | |
| F2D30-15-2.3 | — | — | (4.6) | | 42Ω | 120Ω | 60ヶ 60pcs |
| F2D30-15-2.3-T630F | — | ○ | (5.0) | | | | |
| F2D30-15-2.3-T5NS | ○ | — | (4.9) | | 38Ω | 112Ω | |
| F2D30-15-2.3-T5NST630F | ○ | ○ | (5.2) | | | | |


インピーダンス特性

Impedance characteristics

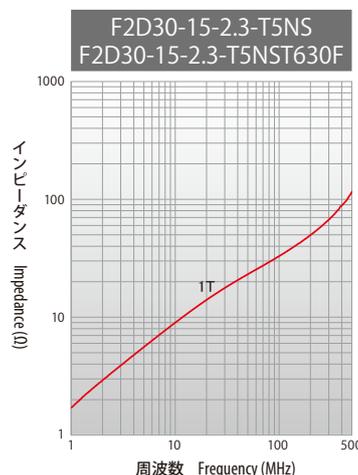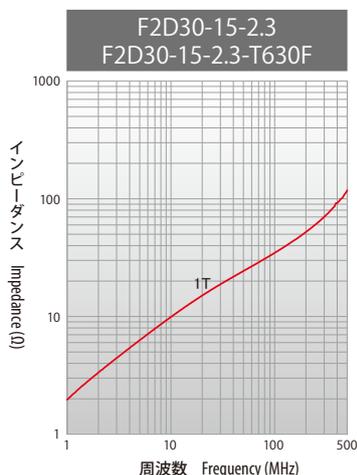

■ 非分割フラットコア (フラットケーブルタイプ)
Nonsplit flat core (for flat cable)

FRCR series

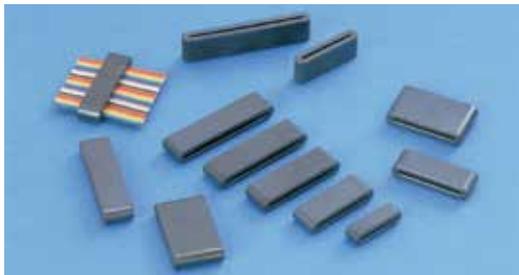



特長

Features

- ▶ 環境対策として、フェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。
Incorporates a clean ferrite core, free of harmful substances, as an environmental measure.




Clean ferrite core



用途

Applications

- ▶ 各種リボンケーブルのコモンモードチョークとして用いられます。
 - ▶ ノートパソコンなど、デジタル機器全般のデータラインノイズ対策に適します。
- The product is used as a common mode choke for various ribbon cables.
Ideal for data line noise reductions in a wide range of general digital equipment, including laptops.



ケーブル固定具(オプション品)

Cable fastener (option)

配線ケーブルとフェライトコアを簡単に固定できるオプションです。* FPCR シリーズにもお使いいただけます。
This optional part is used to easily fasten the ferrite core to the cable. * Also used for FPCR series.

品番 Product code..... **FRC-WC1** 包装単位 500 ケ / 袋
Packing quantity: 500 pcs/bag

品番表

Product list




[単位 Unit:mm]

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | | | 最低インピーダンス(Ω) Min. impedance (Ω) | | 適応電線幅 Compatible cable diameter | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | E | 25MHz | 100MHz | | |
| FRCR15-12-1.3 | 20.0 ± 0.5 | 15.0 ± 0.5 | 12.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 1.3 ± 0.5 | 33 | 70 | 14.5 以下 or less | 210 ケ / pcs |
| FRCR19-15-1.1 | 23.8 ± 0.5 | 18.8 ± 0.5 | 15.0 ± 0.5 | 6.3 ± 0.3 | 1.1 ± 0.4 | 38 | 86 | 18.3 以下 or less | 200 ケ / pcs |
| FRCR22-7-1.2 | 26.0 ± 0.5 | 22.0 ± 0.5 | 7.5 ± 0.5 | 5.0 ± 0.4 | 1.2 ± 0.4 | 20 | 51 | 21.5 以下 or less | 250 ケ / pcs |
| FRCR24-12-1.0 | 28.0 ± 0.8 | 24.0 ± 0.7 | 12.0 ± 0.5 | 4.0 ± 0.4 | 1.0 ± 0.3 | 26 | 66 | 23.3 以下 or less | 280 ケ / pcs |
| FRCR25-15-1.5 | 28.6 ± 0.4 | 25.0 ± 0.4 | 15.0 ± 0.4 | 4.55 ± 0.3 | 1.5 ± 0.3 | 27 | 70 | 24.6 以下 or less | 200 ケ / pcs |
| FRCR27-12-1.3 | 33.5 ± 0.7 | 27.0 ± 0.6 | 12.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.4 | 1.3 ± 0.4 | 28 | 79 | 26.4 以下 or less | 120 ケ / pcs |
| FRCR28-12-1.3 | 33.5 ± 1.0 | 28.0 ± 0.8 | 12.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.4 | 1.3 ± 0.3 | 27 | 75 | 27.2 以下 or less | 120 ケ / pcs |
| FRCR36-12-1.3 | 41.0 ± 1.0 | 36.0 ± 0.7 | 12.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.6 | 1.3 ± 0.3 | 28 | 72 | 35.3 以下 or less | 102 ケ / pcs |
| FRCR40-12-1.3 | 45.2 ± 1.0 | 40.0 ± 0.8 | 12.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 1.3 ± 0.5 | 27 | 71 | 39.2 以下 or less | 105 ケ / pcs |
| FRCR44-12-1.3 | 49.6 ± 1.0 | 44.0 ± 0.8 | 12.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 1.3 ± 0.5 | 30 | 74 | 43.2 以下 or less | 90 ケ / pcs |
| FRCR52-12-1.3 | 57.6 ± 1.2 | 52.0 ± 0.7 | 12.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 1.3 ± 0.5 | 30 | 74 | 51.3 以下 or less | 80 ケ / pcs |

※表記インピーダンス値は 1T 時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
* Impedance values are minimum levels at 1T. Actual measurement data is available for reference purposes.
* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.


インピーダンス特性

Impedance characteristics

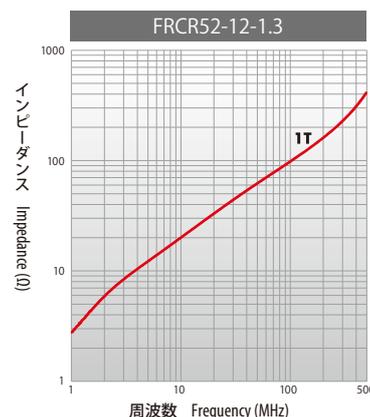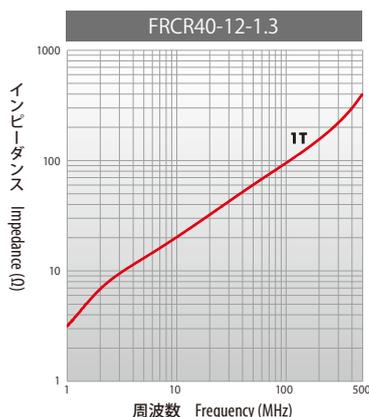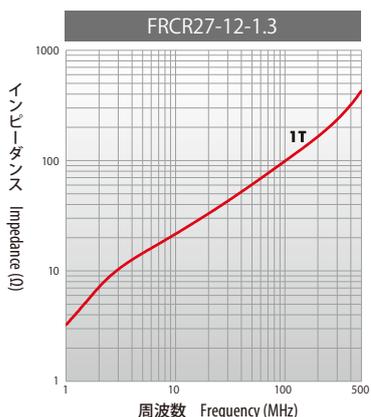

非分割フラットコア (フラットケーブルタイプ)
Nonsplit flat core (for flat cable)

FPCR series

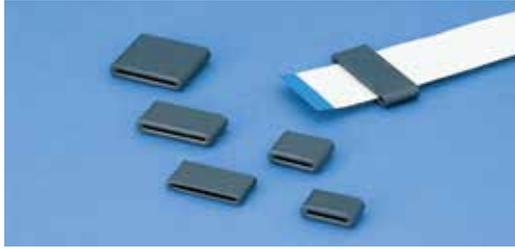

特長


Features

- フェライト素材は有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。
- 長さ寸法 (C 寸法) が 12.0mm 以下のサイズには、オプションのケーブル固定具、FRC-WC1 が利用できます。

Incorporates a clean ferrite core, free of harmful substances.
The FRC-WC1 optional cable fastener is available when dimension C is 12.0 mm or less.



Clean ferrite core

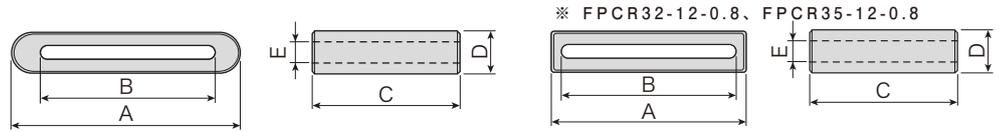

品番表

Product list




[単位 Unit:mm]

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | | | 最低インピーダンス(Ω) Min. impedance (Ω) | | 適応電線幅 Compatible cable diameter | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | E | 25MHz | 100MHz | | |
| FPCR11-12-0.5 | 16.0 ± 0.5 | 11.5 ± 0.5 | 12.0 ± 0.5 | 5.0 ± _{0.7} ^{0.6} | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 36 | 80 | 11.0 以下 or less | 360 ケ / pcs |
| FPCR11-19-0.5 | 16.0 ± 0.5 | 11.5 ± 0.5 | 19.0 ± 0.5 | 5.0 ± _{0.7} ^{0.6} | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 50 | 100 | 11.0 以下 or less | 360 ケ / pcs |
| FPCR13-12-0.8 | 17.0 ± 0.4 | 13.4 ± 0.4 | 12.0 ± 0.4 | 5.0 ± 0.4 | 0.8 ± 0.4 | 35 | 85 | 13.0 以下 or less | 320 ケ / pcs |
| FPCR17-9-0.5 | 21.5 ± 0.5 | 17.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 | 5.0 ± _{0.7} ^{0.5} | 0.5 ± _{0.6} ^{0.5} | 25 | 70 | 16.5 以下 or less | 300 ケ / pcs |
| FPCR20-8-0.5 | 24.5 ± 0.5 | 20.0 ± 0.5 | 8.0 ± 0.5 | 5.0 ± _{0.7} ^{0.6} | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 24 | 63 | 19.5 以下 or less | 220 ケ / pcs |
| FPCR20-12-0.5 | 24.5 ± 0.5 | 20.0 ± 0.5 | 12.0 ± 0.5 | 5.0 ± _{0.7} ^{0.6} | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 32 | 87 | 19.5 以下 or less | 220 ケ / pcs |
| FPCR20-20-0.5 | 24.5 ± 0.5 | 20.0 ± 0.5 | 20.0 ± 0.5 | 5.0 ± _{0.7} ^{0.5} | 0.5 ± _{0.6} ^{0.5} | 45 | 104 | 19.5 以下 or less | 220 ケ / pcs |
| FPCR22-12-0.5 | 26.5 ± 0.5 | 22.0 ± 0.5 | 12.0 ± 0.5 | 5.0 ± _{0.7} ^{0.6} | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 31 | 87 | 21.5 以下 or less | 200 ケ / pcs |
| FPCR27-12-0.5 | 31.0 ± 1.0 | 27.0 ± 0.7 | 12.0 ± 0.3 | 5.0 ± _{0.7} ^{0.6} | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 32 | 84 | 26.3 以下 or less | 200 ケ / pcs |
| FPCR30-12-0.5 | 34.0 ± 0.8 | 30.0 ± 0.8 | 12.0 ± 0.5 | 5.0 ± _{0.7} ^{0.6} | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 30 | 80 | 29.2 以下 or less | 175 ケ / pcs |
| FPCR32-12-0.8 | 36.0 ± 1.0 | 32.0 ± 0.8 | 12.0 ± 0.5 | 3.5 ± _{0.3} ^{0.3} | 0.8 ± 0.3 | 30 | 80 | 31.2 以下 or less | 240 ケ / pcs |
| FPCR35-12-0.8 | 39.0 ± 0.8 | 35.0 ± 0.8 | 12.0 ± 0.5 | 4.0 ± 0.5 | 0.8 ± 0.5 | 30 | 80 | 34.2 以下 or less | 175 ケ / pcs |
| FPCR41-12-0.5 | 46.0 ± 1.0 | 41.5 ± 0.8 | 12.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 33 | 80 | 40.7 以下 or less | 105 ケ / pcs |
| FPCR42-12-0.5 | 46.7 ± 1.0 | 42.2 ± 0.7 | 12.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 35 | 85 | 41.5 以下 or less | 105 ケ / pcs |
| FPCR52-12-0.5 | 56.0 ± 1.2 | 52.0 ± 1.0 | 12.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.3 | 0.5 ± _{0.6} ^{0.6} | 35 | 90 | 51.0 以下 or less | 80 ケ / pcs |

※ご要望により、上記以外のサイズも取扱い致します。
 ※表記インピーダンス値は最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の径、巻数及び磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 ※最低包装単位が未記入の場合はご注文の際ご確認ください。
 * Products with other dimensions are available on request.
 * Impedance values are minimum levels. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.
 * Please inquire if the minimum packaging quantity is left blank.

インピーダンス特性

Impedance characteristics

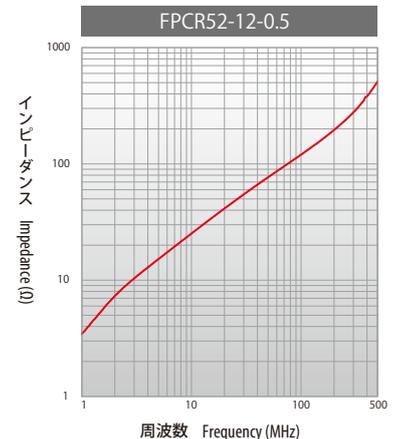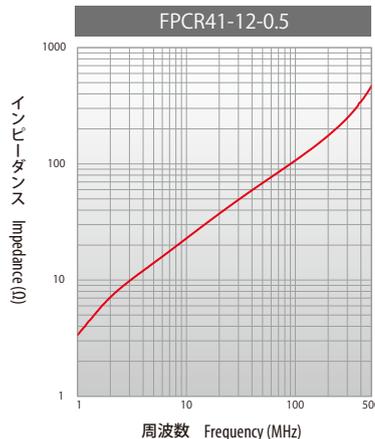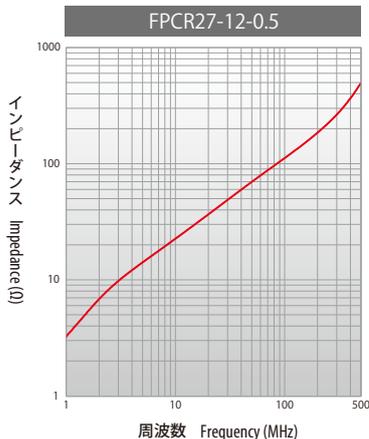

リユースコアクランプ
Reusable core clamp

RCC-SV0B series



特長

Features

- FPC をフェライトコアに通すことでノイズを低減します。
- フェライトコアをシャーシにしっかりと固定します。
- シャーシ裏面への凸を 1mm に抑えた省スペース設計です。

The ferrite core reduces noise for FPCs inserted in the core.
The ferrite core is designed to attach securely to the chassis.
The ferrite core saves space, with the protrusion at the chassis bottom reduced to 1 mm.




- ケース材質 /Case material PA66 (UL94V-0)
- 色 /Color クロ /Black

品番表


Product list

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | 適用板厚 Plate thickness | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|------|------|-------------------------|-----------------------------------|
| | A | B | (C) | | |
| RCC-30SV0B | 37.4 | 30 | 12.9 | t0.5 ~ 2.0 | 100 ケ /pcs |
| RCC-41SV0B | 49.9 | 41.5 | 13.4 | t 0.5 to 2.0 | |

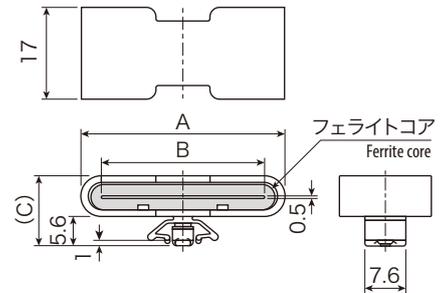

取付孔

Mounting holes



■ 非分割オーバルコア

Nonsplit oval core

DCMH series



特長


Features

- 低周波対策用の高透磁率 MnZn コアを使用しています。
- キュリー温度が高く、優れた電磁波ノイズ減衰効果を発揮します。
- 表面を樹脂コーティング（黒色）することにより、電線被覆の傷つきを防止します。
- 丸形コアに比べて、スペースの有効活用が可能です。

Incorporates a high-permeability MnZn core for low-frequency-range noise reduction. Features high Curie point; product demonstrates high electromagnetic noise attenuation. The surface is coated with plastic (black) to prevent damage to wire coverings. It is possible to use the space effectively compared to the round core.



MnZn ferrite core



品番表



Product list

| 品番 Product code | 耐熱温度 (°C) Heat resistance temperature | 寸法 Dimensions | | | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|--|------------------|------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | A | B | C | D | E | 100kHz | 500kHz | |
| DCMH-15-5-7BN | 90 | 28.35±0.85 | 14.65±0.85 | 5.3±0.6 | 20.55±0.85 | 6.9±0.8 | 2 | 10 | 1260ヶ/pcs |
| DCMH-15-5-7BHR | 130 | | | | | | | | |
| DCMH-21-9-11BN | 90 | 28.5±0.8 | 20.4±0.8 | 9.55±0.75 | 19.5±0.7 | 10.9±0.7 | 1.9 | 9 | 1050ヶ/pcs |
| DCMH-21-9-11BHR | 130 | | | | | | | | |

※表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 * Impedance values are minimum levels at 1T. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

インピーダンス特性


Impedance characteristics

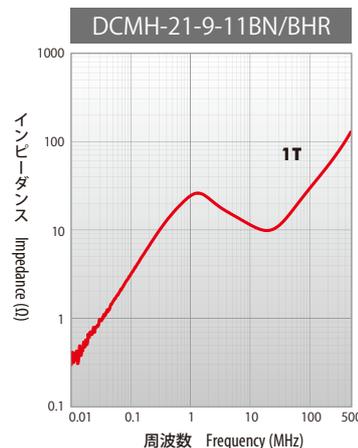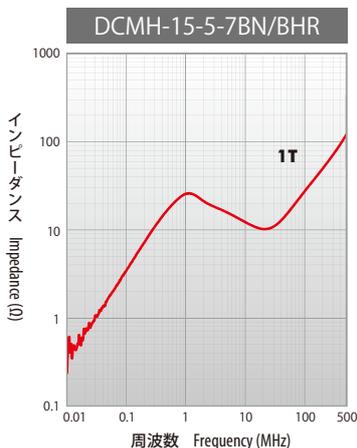

非分割オーバルコア

Nonsplit oval core

FDCN series

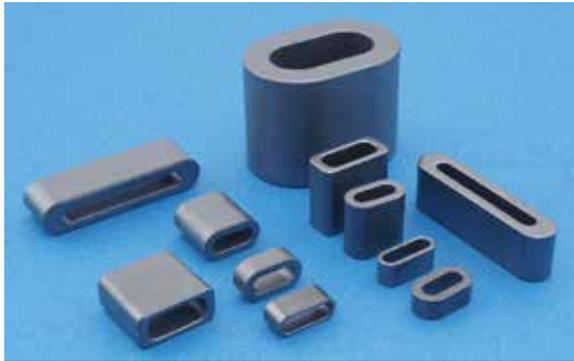

特長

Features

- 広い周波数帯でノイズ減衰特性を持つフェライト材を使用しています。
 - 丸形コアに比べて、スペースの有効活用が可能です。
- The ferrite used attenuates noise across a broad frequency range. It is possible to use the space effectively compared to the round core.


用途

Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。
- General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



Clean ferrite core

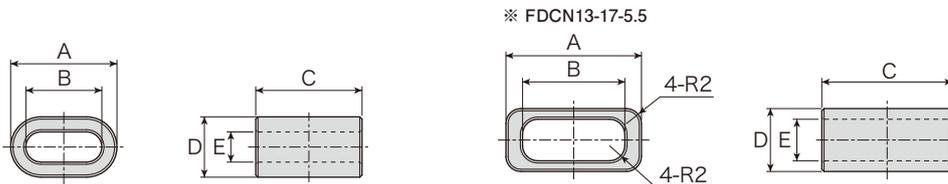

品番表


Product list

| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | A | B | C | D | E | 25MHz | 100MHz | |
| | | | | | | [単位 Unit:mm] | | |
| FDCN10-5-4 | 14.0±0.4 | 10.0±0.3 | 5.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 18 | 48 | 5040ヶ/pcs |
| FDCN10-14-4 | 14.0±0.4 | 10.0±0.3 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 36 | 67 | 2160ヶ/pcs |
| FDCN12-6-3.3 | 14.0±0.4 | 12.0±0.4 | 6.0±0.3 | 5.5±0.3 | 3.5±0.2 | 15 | 45 | 5880ヶ/pcs |
| FDCN13-17-5.5 | 17.75±0.3 | 13.45±0.3 | 17.2±0.3 | 8.35±0.3 | 5.35±0.3 | 30 | 60 | 1560ヶ/pcs |
| FDCN26-28-13 | 38.85±0.8 | 26.15±0.8 | 28.6±0.8 | 26.0±0.6 | 12.95±0.5 | 75 | 120 | 120ヶ/pcs |
| FDCN35-12-3.5 | 40.0±1.0 | 35.0±0.6 | 12.0±0.5 | 8.7±0.4 | 3.5±0.4 | 22 | 60 | 840ヶ/pcs |

※表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 * Impedance values are minimum levels at 1T. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.


インピーダンス特性

Impedance characteristics

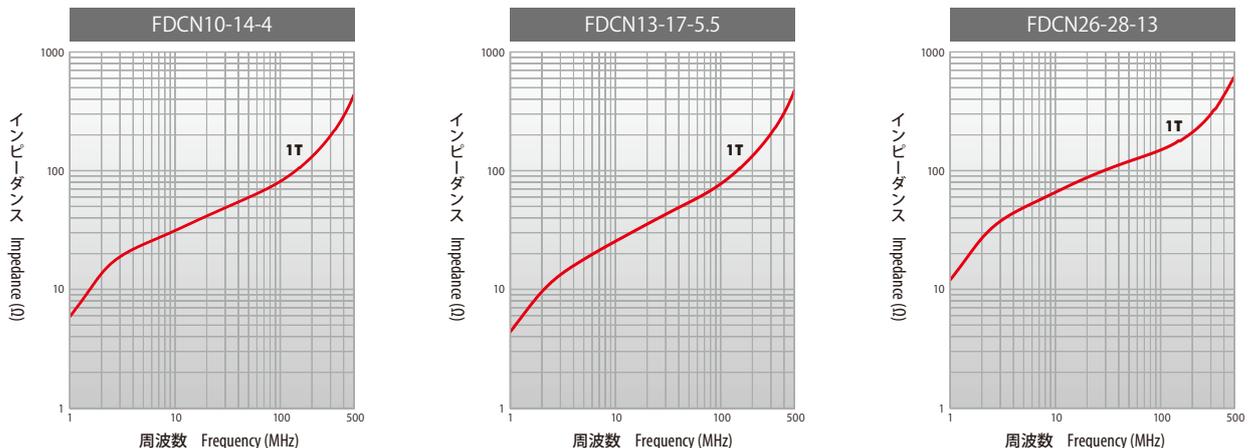

ビーズコア Bead Cores

BCA series

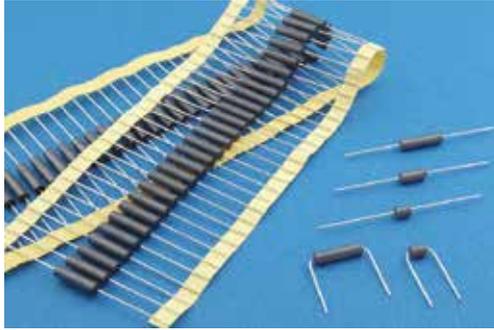

特長

Features

- 広い周波数帯域でノイズ減衰特性を持つフェライト材を使用しているフェライトビーズコアです。
- ノイズの伝導経路に直列に挿入すると、抵抗成分によりノイズの伝導を阻止、吸収します。
- アキシタルテーピングにより基板への自動実装が可能です。

The ferrite used attenuates noise across a broad frequency range. The conduction of noise cause of resistance component is obstruct and absorb by inserting the conductive course of noise tandemly. Automatic mounting on the PCB is possible by Axial taping.




Clean ferrite core

品番表

Product list




| 品番 Product code | 寸法 Dimensions A | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 定格電流(A) Rated current | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|---|
| | | 25MHz | 100MHz | | |
| BCA-3.5-4.4-T52 | 4.4±0.2 | 30 | 50 | 最大7A MAX7A | 2000ヶ/リール 2000pcs/reel (つづら折り fan-fold arrangement) |
| BCA-3.5-5.0-T52 | 5.0±0.2 | 35 | 55 | | |
| BCA-3.5-6.0-T52 | 6.0±0.2 | 35 | 60 | | |
| BCA-3.5-8.0-T52 | 8.0±0.3 | 50 | 75 | | |
| BCA-3.5-10.0-T52 | 10.0±0.5 | 65 | 100 | | |
| BCA-3.5-12.0-T52 | 12.0±0.5 | 75 | 110 | | |
| BCA-3.5-14.0-T52 | 14.0±0.5 | 95 | 130 | | |

※表記インピーダンス値は最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の長さおよび磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 ※リード線長 26mm(T26) 製品の生産、販売も請け負われます。
 * Impedance values are minimum levels. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire length, magnetic saturation, and other factors.
 * If required, we would make & supply T26 product, too.

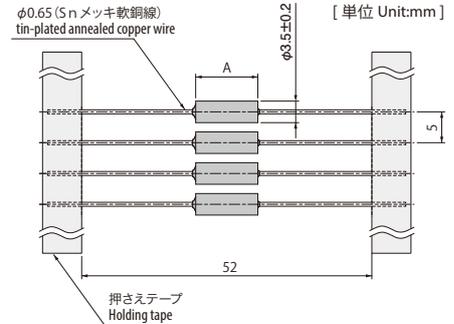


インピーダンス特性

Impedance characteristics

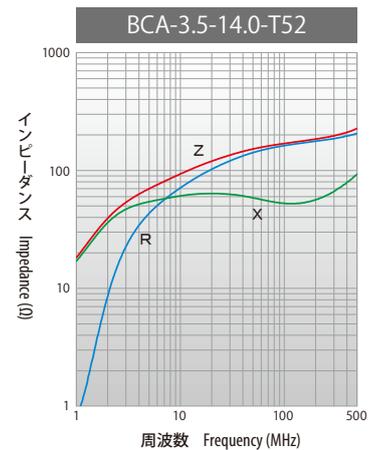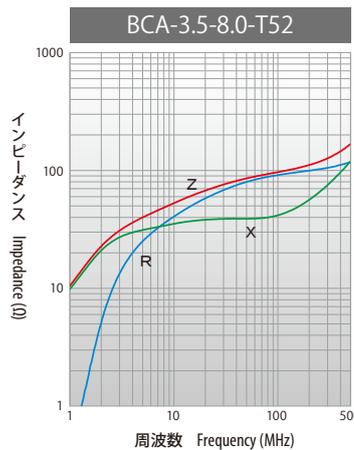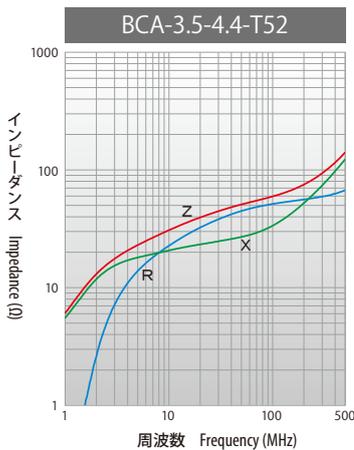

ビーズコア Bead Cores

BCR series

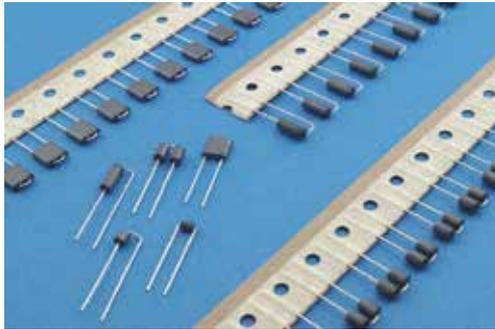

特長

Features

- 広い周波数帯域でノイズ減衰特性を持つフェライト材を使用しているフェライトビーズコアです。
- ノイズの伝導経路に直列に挿入すると、抵抗成分によりノイズの伝導を阻止、吸収します。
- ラジアルテーピングにより基板への自動実装が可能です。

The ferrite used attenuates noise across a broad frequency range. The conduction of noise cause of resistance component is obstruct and absorb by inserting the conductive course of noise tandemly. Automatic mounting on the PCB is possible by Radial taping.








Clean ferrite core

品番表

Product list




| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 定格電流(A) Rated current | 最低包装単位 Min. packaging quantity | |
|--------------------|------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|---|------------------------|
| | A | B | C | 25MHz | 100MHz | | | |
| BCR-2.5-4.0-A | φ2.5±0.2 | 4.0±0.3 | — | 20 | 30 | 最大7A MAX7A | 2000ヶ/リール 2000pcs/reel (つづら折り fan-fold arrangement) | |
| BCR-3.5-3.0-B | φ3.5±0.2 | 3.0±0.2 | 6.0 ⁺⁰ _{-2.5} | 15 | 25 | | | |
| BCR-3.5-5.0-B | φ3.5±0.2 | 5.0±0.2 | 8.0 ⁺⁰ _{-2.5} | 25 | 45 | | | |
| BCR-3.5-9.0-B | φ3.5±0.2 | 9.0±0.3 | MAX12.0 | 65 | 90 | | | |
| BCR-3.5-5.0-C | φ3.5±0.2 | 5.0±0.2 | MAX7.5 | 70 | 100 | | | |
| BCR-3.5-6.5-C | φ3.5±0.2 | 6.5±0.3 | MAX8.3 | 95 | 135 | | | |
| BCR-7.5-5.5-D | 7.5±0.2 | 5.5±0.3 | MAX7.0 | 60 | 85 | | | |
| BCR-7.5-7.8-D | 7.5±0.5 | 7.8±0.5 | MAX9.8 | 85 | 85 | | | |
| BCR-3.5-5.0-BK | φ3.5±0.2 | 5.0±0.2 | — | 25 | 45 | | | 1000ヶ/箱 1000pcs/box |

※表記インピーダンス値は最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の長さおよび磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 * Impedance values are minimum levels. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire length, magnetic saturation, and other factors.

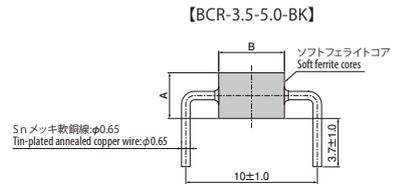


インピーダンス特性

Impedance characteristics

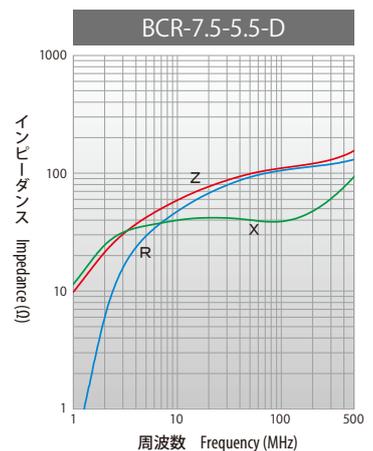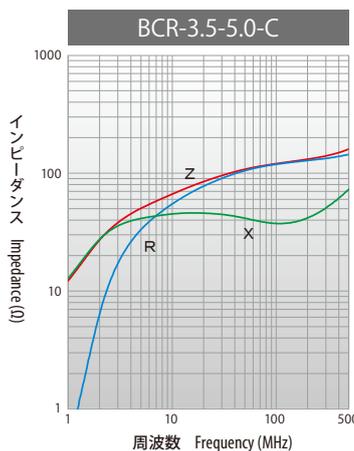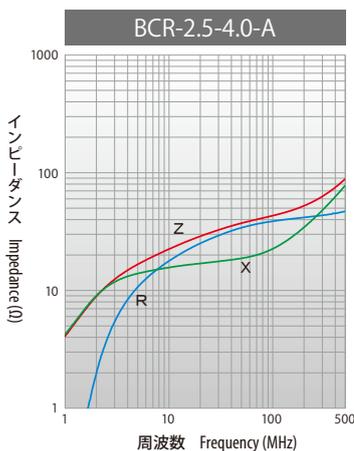

ビーズコア Bead Cores

MBCA series

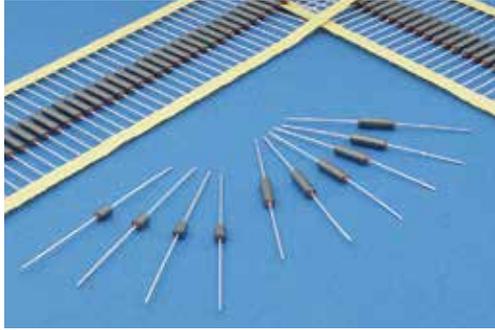

特長

Features

- 低周波対策用の高透磁率 **MnZn コア** を使用しています。
- ノイズの伝導経路に直列に挿入すると、抵抗成分によりノイズの伝導を阻止、吸収します。
- アキシタルテーピングにより基板への自動実装が可能です。

Incorporates a high-permeability MnZn ferrite core for low-frequency-range noise reduction. The conduction of noise cause of resistance component is obstruct and absorb by inserting the conductive course of noise tandemly.
Automatic mounting on the PCB is possible by Axial taping.




MnZn ferrite core

品番表

Product list




| 品番 Product code | 寸法 Dimensions A | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 定格電流(A) Rated current | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|---|
| | | 100kHz | 500kHz | | |
| MBCA-3.5-5.0-T52 | 5.0±0.2 | 0.6 | 3.5 | 最大7A MAX7A | 2000ヶ/リール 2000pcs/reel つづら折り fan-fold arrangement |
| MBCA-3.5-10.0-T52 | 10.0±0.5 | 1.5 | 9.0 | | |
| MBCA-3.5-12.0-T52 | 12.0±0.5 | 2.0 | 11.0 | | |
| MBCA-3.5-14.0-T52 | 14.0±0.5 | 2.5 | 14.0 | | |

※表記インピーダンス値は最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の長さおよび磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 ※リード線長 26mm(T26) 製品の生産、販売も請け賜ります。
 * Impedance values are minimum levels. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire length, magnetic saturation, and other factors.
 * If required, we would make & supply T26 product, too.

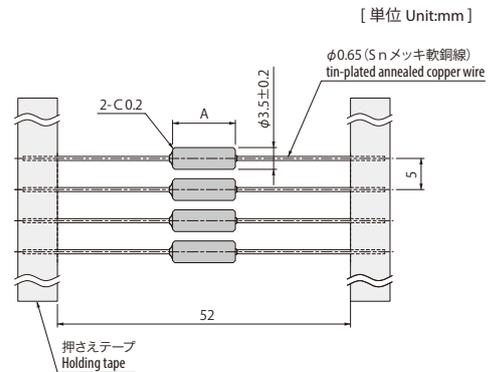


インピーダンス特性

Impedance characteristics

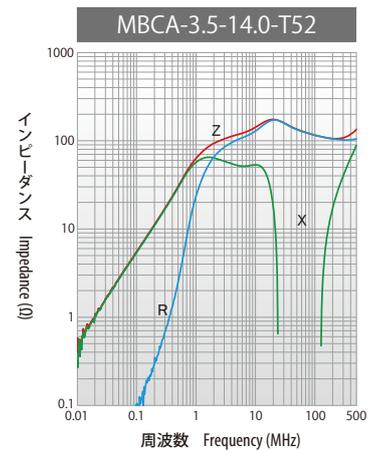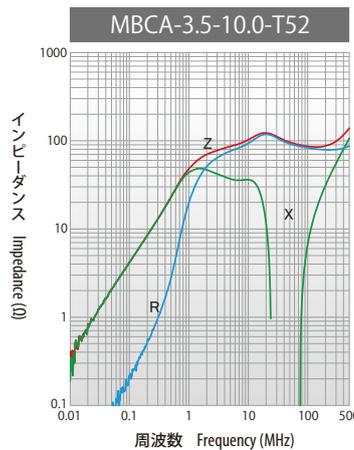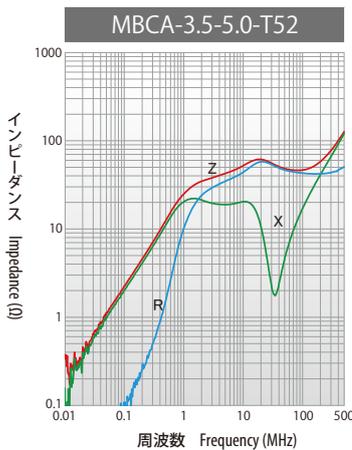

ビーズコア Bead Cores

MBCR series

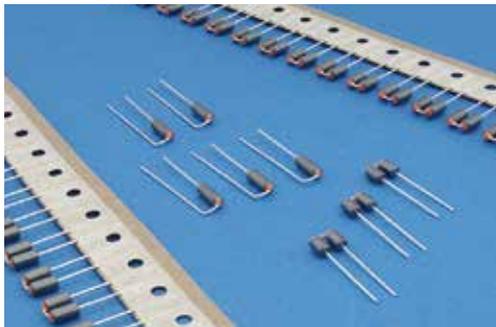

特長

Features

- 低周波対策用の高透磁率 **MnZn コア** を使用しています。
- ノイズの伝導経路に直列に挿入すると、抵抗成分によりノイズの伝導を阻止、吸収します。
- ラジアルテーピングにより基板への自動実装が可能です。

Incorporates a high-permeability MnZn ferrite core for low-frequency-range noise reduction. The conduction of noise cause of resistance component is obstruct and absorb by inserting the conductive course of noise tandemly. Automatic mounting on the PCB is possible by Radial taping.





MnZn ferrite core

品番表

Product list




| 品番 Product code | 寸法 Dimensions | | | 最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω) | | 定格電流(A) Rated current | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--|
| | A | B | C | 100kHz | 500kHz | | |
| MBCR-3.5-5.0-B | φ3.5±0.2 | 5.0±0.2 | 8.0 ^{+0.5} _{-2.5} | 0.8 | 5.0 | 最大7A MAX7A | 2000ヶ/リール 2000pcs/reel (つづら折り fan-fold arrangement) |
| MBCR-3.5-9.0-B | φ3.5±0.2 | 9.0±0.3 | 12.0MAX | 1.5 | 9.0 | | |
| MBCR-3.5-5.0-C | φ3.5±0.2 | 5.0±0.2 | 7.5MAX | 1.5 | 9.0 | | |
| MBCR-3.5-6.5-C | φ3.5±0.2 | 6.5±0.3 | 8.3MAX | 2.5 | 15.0 | | |

※表記インピーダンス値は最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
 ※インピーダンス値は線材の長さおよび磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
 * Impedance values are minimum levels. Actual measurement data is available for reference purposes.
 * Please note that impedance varies based on wire length, magnetic saturation, and other factors.

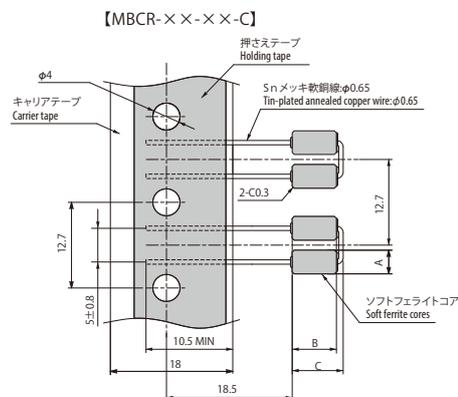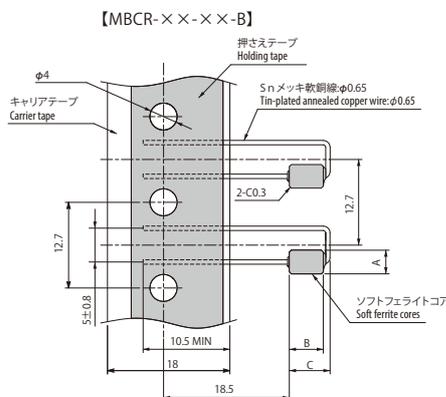


インピーダンス特性

Impedance characteristics

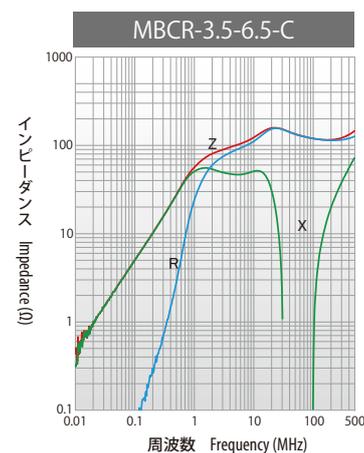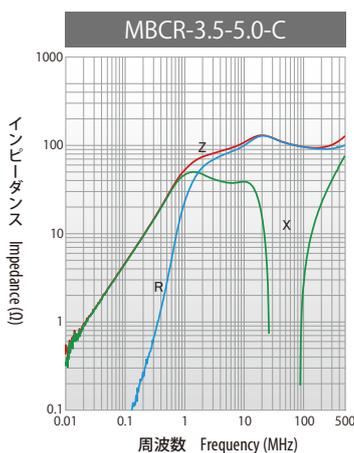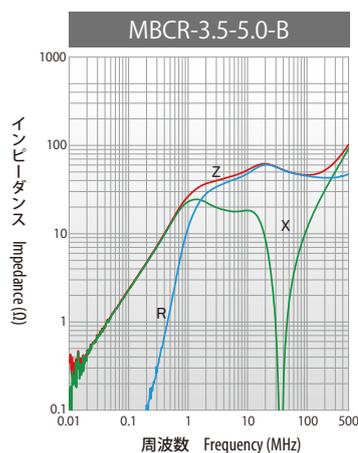

プレートコア
Ferrite plate

FT series

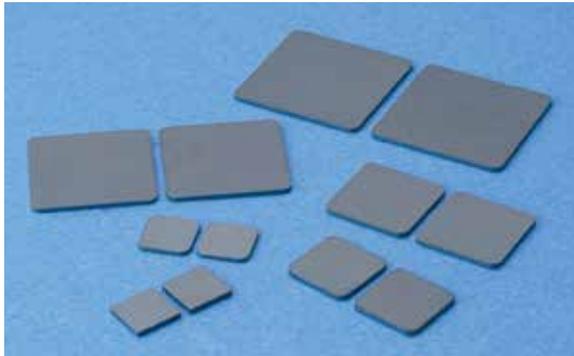

特長

Features

- フェライトを板状に焼結した吸収材です。
 - CPUなどに貼り付けてご使用ください。
(裏面に両面粘着テープが付いています)
 - 磁性体の持つ損失特性によりノイズを低減します。
- This product is an absorber made of ferrite baked into a plate.
Paste to a CPU or other equipment (double-sided adhesive tape on back).
Magnetic loss properties of the material reduce noise.



NiZn ferrite core

- 初期透磁率 /Initial permeability..... 200 ± 25%
- 固有抵抗 /Intrinsic resistivity..... $10^6 \Omega \cdot m$
- キューリー温度 /Curie point..... 180°C以上 /180°C or more

品番表

Product list

[単位 Unit:mm]

| 品番 Product code | 外径寸法 External diameter | 厚み寸法 Thickness | 最低インピーダンス(Ω) Min. impedance (Ω) | | 最低包装単位 Min. packaging quantity |
|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | 25MHz | 100MHz | |
| FT1111-08 | □ 11mm ± 0.3 | 0.8mm ± 0.1 | 15 | 60 | 810 ケ /pcs |
| FT1515-10 | □ 15mm ± 0.3 | 1.0mm ± 0.1 | 20 | 80 | 490 ケ /pcs |
| FT1919-10 | □ 19mm ± 0.3 | 1.0mm ± 0.1 | 25 | 90 | 360 ケ /pcs |
| FT2626-08 | □ 26mm ± 0.3 | 0.8mm ± 0.1 | 30 | 150 | 160 ケ /pcs |
| FT2626-20 | □ 26mm ± 0.3 | 2.0mm ± 0.2 | 35 | 160 | 96 ケ /pcs |
| FT3030-10 | □ 30mm ± 0.4 | 1.0mm ± 0.15 | 40 | 160 | 160 ケ /pcs |
| FT3838-20 | □ 38mm ± 0.5 | 2.0mm ± 0.2 | 50 | 260 | 54ケ /pcs |
| FT4545-25 | □ 45mm ± 0.5 | 2.5mm ± 0.2 | 65 | 388 | 30ケ /pcs |
| FT5252-25 | □ 52mm ± 1.0 | 2.5mm ± 0.2 | 75 | 600 | 24ケ /pcs |

※厚み寸法は裏面の粘着テープを除いた値です。(粘着テープ厚み: 0.16mm)
* Thickness excludes adhesive tape (adhesive tape thickness: 0.16 mm).

インピーダンス特性

Impedance characteristics

