

ワンタッチフェライトクランプ (樹脂ケース入り分割スリーブコア)
One touch ferrite clamp (split sleeve core with plastic case)

NFT-20-20DK



特長

Features

- バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
- 高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
- オプションパーツ (NFTF-20-M4) により、M4ネジ固定が可能で不用意にケースが開くことを防止します。

Even when separate wires are installed, the structure prevents the wires from getting caught in the ferrite core when the resin case is assembled.

A high-permeability NiZn core is used to improve attenuation in low frequencies.

An optional part (NFTF-20-M4) allows fixing with M4 screws to prevent the case from opening accidentally.

■ ケース材質 /Case material..... PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)

■ 色(ケース) /Color (case)..... ライトグレー /Light gray

固定具 (ビス止めタイプ)
Fitting (mounted with screw)

NFTF-20-M4

■ 材質 /material..... PA6 (UL94V-0)


■ 色 /Color..... ライトグレー /Light gray

■ NFT-20-20DKにワンタッチで装着でき、M4ビスで固定・取り外しができます。



■ ヒンジ構造により、電線をターンした状態で取付けができます。

It can be attached to NFT-20-20DK with one touch, and can be fixed and removed using M4 screws.

The hinge structure allows installation with the wire turned.

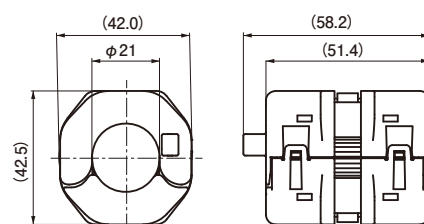


取付け穴 (M4 ネジ)
 Hole size (M4 screw hole)



インピーダンス特性

Impedance characteristics

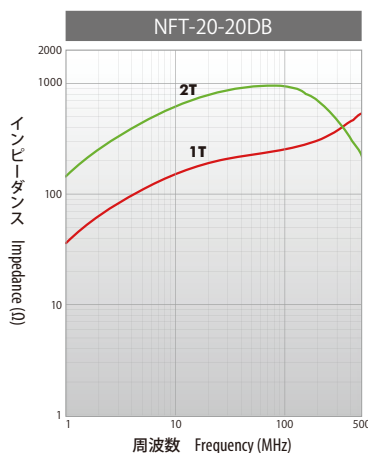

□ **オプションパーツ** (樹脂ケース入り分割スリーブコア用) Optional part (for split sleeve cores with plastic case)

NFTシリーズ適応クランプ・リユースバンド (オプションパーツ)

Clamps and ties (optional) compatible with the NFT series

品番 Product code	適応クランプ Compatible clamps	適応リユースバンド Compatible reusable ties	オプションパーツ Optional parts
NFT-4x-xx	• RLWC-3SV0 • RLWT-3V0 • RLSC-3V0 • RSPC-3xxP.3xxS	• RST-130V0	-
NFT-6x-xx	• RLWC-5SV0 • RLWT-5V0	• RST-130V0	-
NFT-7Sx-xx	• RLSC-5V0 • RSPC-3xxP.3xxS		
NFT-8x-xx	• RLWC-6SV0 • RLWT-6V0	• RST-130V0	FBS-1T
NFT-9Sx-xx	• RLWC-6SV0 • RLWT-6V0 • TL-25A	• RST-130V0 • RST-190B	-
NFT-10x-xx	• RLWC-6SV0 • RLWT-6V0	• RST-130V0	FBS-1T
NFT-11	-	• RST-190B	FBS-1T
NFT-12x-xx	• RLWC-7SV0	• RST-190B	FBS-1T
NFT-13Sx-xx	-	• RST-190B	NFTCA-13S-10PC
NFT-14x-xx	-	-	-
NFT-20-20DK	-	-	NFTF-20-M4


 RLWC 取付使用例
Example with RLWC attached

 RST-130V0 取付使用例
Example with RST-130V0 attached

□ **ケーブルバンド支持具 Cable tie holder**


FBS-1T

[単位 Unit:mm]

▣ 材質 /Material..... PA66 (UL94V-0)

▣ 色 /Color..... ライトグレー / Light gray

▣ NFT-8(B)、-10(B)、-11、-12(B)、TFT-274015のケースに取付が出来ます。
 The holder can be mounted on the case of NFT-8(B), NFT-10(B), NFT-11, NFT-12(B) and TFT-274015.



□ **ワンタッチフェライトクランプ固定具 Onetouch ferrite clamp fixture**

NFTCA-13S-10PC

[単位 Unit:mm]

▣ 材質 /Material..... PA66 (UL94V-2)

▣ 色 /Color..... ナチュラル / Natural

▣ NFT-13Sx-xxをワンタッチで固定・取り外しができます。
 NFT-13Sx-xx can be fixed / removed with one touch.

▣ 固定具は粘着テープとねじ止めを併用できます。
 The fixture can be used in conjunction with adhesive tape fixed and screw fixing.

